

Dream PID

Manual del usuario (p.4)

Users manual (p.20)

Benutzerhandbuch (p.36)

Gebruikershandleiding (p.52)

Manuel de l'utilisateur (p. 68)



ascaso
for coffee lovers

2018/3



Introducción

Gracias por haber adquirido un producto **ascaso**. Con él podrá obtener el mejor café espresso y deliciosos cappuccinos. Su máquina de café ha sido diseñada y construida aplicando las últimas innovaciones tecnológicas, tanto en el ámbito informático como de ingeniería, por lo que el resultado es un producto de alta calidad, seguro y fiable.

Introduction

Thank you for purchasing an **ascaso** product. It may be used to make the best espresso coffee and delicious cappuccinos. Your coffee machine has been designed and built using the latest technological engineering and computer innovations to produce a high-quality, safe and reliable product.

Einleitung

Danke, dass Sie ein Produkt von **ascaso** erworben haben. Damit können Sie den besten Espresso und köstliche Cappuccinos zubereiten. Ihre Kaffeemaschine wurde in Bezug auf Informatik und Technik mit den neuesten technologischen Innovationen entworfen und gebaut. Das Ergebnis ist ein hochwertiges, sicheres und zuverlässiges Produkt.

Inleiding

Hartelijk dank voor het aankopen van een **ascaso** product. Daarmee kunt u de beste espresso's en heerlijke cappuccino's bereiden. Uw koffiezetapparaat is ontworpen en ontwikkeld volgens de laatste technologische innovaties, zowel wat betreft informatica als techniek. Het resultaat is een hoogwaardig, veilig en betrouwbaar product.

Introduction

Merci d'avoir acheté un produit **ascaso**. Il vous permettra d'obtenir le meilleur café espresso et de délicieux cappuccinos. Votre machine à café a été conçue et construite en appliquant les dernières innovations technologiques, tant en informatique qu'en ingénierie, ce qui donne un produit de haute qualité, sûr et fiable.

www.ascaso.com



EC DIRECTIVE 2002/96/EC

Reciclaje de su cafetera.

Las cafeteras pueden contener materiales reciclables.
 Contacte con su distribuidor o con el centro de reciclaje de su localidad.

Recycling your coffee machine

Coffee makers may contain recyclable materials.
 Please contact your distributor or your local waste collection centre.

Recycling Ihrer Kaffeemaschine.

Die Kaffeemaschinen können recycelbare Teile enthalten.
 Kontaktieren Sie Ihren Händler oder das Recycling-Center Ihrer Stadt.

Recyclen van uw koffiezetapparaat.

Koffiezetapparaten kunnen recycleerbare materialen bevatten.
 Neem contact op met uw dealer of met het inzamelpunt in uw woonplaats.

Recyclage de votre cafetière.

Les cafetières peuvent contenir des matériaux recyclables.
 Contactez votre distributeur ou le centre de recyclage de votre ville.


22 DISPLAY 23

Ver/Seleccionar temperatura café



Programación

Mantener presionado 3s

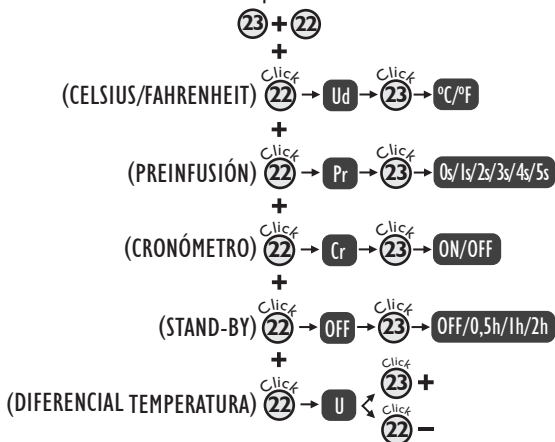

Programar dosis

Mantener presionado 'x' o 'y' segundos y soltar cuando tengamos la dosis deseada



Hacer un café

Presionar y soltar para hacer un café



Índice

1. Características técnicas
2. Esquema. Puesta en marcha.
3. Preparación del café
4. Preparación del cappuccino
5. Preparación agua caliente
6. Funciones específicas modelos PID
7. Modo stand-by
8. Mantenimiento y limpieza
9. Seguridad
10. Garantía
11. Declaración de conformidad CE
12. Indicadores luminosos y alarmas
13. Tabla de consulta rápida



1. Características técnicas

	DREAM	DREAM PID
Voltaje (V)	230VAC/50Hz - 120VAC/60Hz	
Potencia (W)	1050	1090
Presión bomba(bar)	20	
Peso (kg)	8 (PF) / 7 (PM)*	
Dimensiones (l x h x p)**	245 x 345 x 280	
Capacidad depósito (l)	1,3	
Tamaño portafiltro (mm)	Ø 58	Ø 60

* PF: portafiltro fijo. PM: portafiltro móvil

** Largo x ancho x profundo (mm)

Características

Presión bomba 20 bar.

Sistema profesional, intercambiador con conductos de acero inoxidable.

Materiales aptos para el uso alimentario.

Control electrónico de temperatura.

Manómetro presión trabajo en modelos PID.

Cappuccinador y agua caliente.

Tubo de vapor 360° anticalórico en modelos PID.





Calienta-tazas activo en modelos PID.

Depósito iluminado en modelos PID.


Certificación CE.

2. Esquema. Puesta en marcha

- 1 Interruptor café
- 2 Interruptor ON/OFF
- 3 Interruptor vapor (3-II) / agua caliente (3-I)
- 4 Mando vapor/agua caliente (UNO)
- 5 Tubo vapor/agua caliente (UNO) – Tubo vapor (DUO/TRIO)
- 6 Piloto ON/OFF
- 7 Portafiltro móvil (molido)
- 8 Grupo de café
- 9 Calienta-tazas activo (Atención superficie caliente)
- 10 Válvula OPV (modelos PID)
- 11 Bandeja
- 12 Piloto vapor
- 13 Piloto temperatura café grupo I (TRIO)
- 14 Termómetro / Manómetro (versiones PID)
- 16 Cuchara (7gr)
- 20 Prensa café
- 21 Pantalla (modelos PID)
- 22, 23 Teclas control sistema PID
- 24 Tubo descarga (sólo versión versátil)

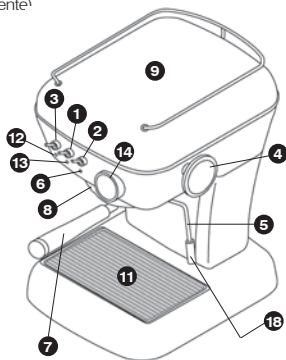

Versátil



El instalador deberá leer atentamente este manual antes de efectuar la puesta en marcha.

El operador ha de ser una persona adulta y responsable.

En caso de surgir cualquier tipo de anomalía contacte con su distribuidor.

Puesta en marcha

Comprobar que la tensión eléctrica es la misma que aparece en la placa de la máquina.



dibujo 1

Llenar el depósito con agua fresca (ver dibujo 1). Comprobar que el tubo de agua está sumergido en el depósito.

Atención

Recomendamos utilizar agua de mineralización débil.

La calidad de agua afectará al sabor y calidad de su café, además de evitar averías en el futuro. Consulte nuestros filtros especiales antical (opción).

Compruebe que el depósito tenga agua suficiente. Si se hace funcionar la cafetera sin agua se puede dañar la bomba. El control del agua debe ser visual.

Modelo versátil. Coloque el tubo descarga 24 sobre la bandeja 11

Atención: Al finalizar el servicio de café la presión del portafiltros 7 se libera a través de este tubo. Si no está correctamente colocado, toda

el agua residual caerá fuera de la bandeja.

Conecte la clavija de enchufe a la toma de red eléctrica.

¡ IMPORTANTE

Al encender por primera vez la máquina ésta entra en el modo start-up (inicio). El piloto 6 queda iluminado, mientras que el 13 parpadea indicando el proceso de calentamiento hasta alcanzar la temperatura adecuada. Durante este proceso no es posible efectuar ningún tipo de servicio.

La pantalla 21 mostrará el aumento progresivo de la temperatura hasta llegar a la temperatura de consigna.

A) Es la primera vez o hace tiempo que no usa la máquina.

Renovar el agua del circuito.

1. Conecte la cafetera con interruptor general 2 en posición (I).
2. Coloque el portafiltro 7 sin café y un recipiente debajo.
3. Accione el interruptor de café 1 y deje pasar, aproximadamente, medio depósito de agua limpia.

B) CEBADO.

- Si no sale el café
- Después de un tiempo de desuso
- Después de hacer vapor
- Si se ha quedado el depósito sin agua

Deberá realizar el procedimiento de cebado:

1. Con la cafetera encendida, abrir del grifo de vapor 4.
2. Accione la función café (3-1) y deje salir agua (una taza) por el tubo de vapor 5.

ascaso

3. Apague la función agua (3-I) y cierre el grifo de vapor (4). La cafetera ya está preparada para su uso.

C) Después de hacer el vapor, debe esperar 5 minutos para volver a hacer café. O bien hacer la operación de cebado, pero dejando salir el agua (punto B2) hasta que el piloto de temperatura (13) deje de parpadear.

3. Preparación del café



Compruebe su sistema: Molido, monodosis o cápsula.

Molido (porta móvil)

Puede utilizar cualquier tipo de café, molido o monodosis de papel (POD), contando con 5 filtros de café a tal efecto: 2 filtros de molido (1 y 2 cafés), 2 filtros de molido presurizados (Cream+ 1 y 2 cafés), y 1 filtro para monodosis de papel.

Para obtener resultados óptimos, aconsejamos utilice mezclas preparadas para la elaboración de café "espresso" ya que el punto de molido será el adecuado, con las que podrá utilizar los filtros de molido. Si el resultado obtenido no es el esperado, deberá utilizar los filtros presurizados, con los que conseguirá un resultado óptimo independientemente del punto de molido del café.

Independientemente del tipo de filtro para café molido que usemos, y en función de la salida del café, si es muy rápida o muy lenta, será conveniente cambiar el tipo de café, el punto de molido del mismo o experimentar con el prensado según nuestras preferencias.




Si utilizamos café molido:

1. Conecte la máquina colocando el interruptor general (2) en posición (I). Coloque el portafiltro (7) (con filtro) en el grupo (8).
2. Espere que el piloto (13) quede iluminado de manera permanente. Esto tarda 1,5 minutos aprox. Esto indica que la cafetera ha alcanzado la temperatura idónea. Accione el interruptor café (1) y deje pasar agua por el grupo. Realice esta acción antes de hacer el café, eliminará residuos y equilibrará la temperatura para un óptimo servicio.
3. El cacillo debe quedar lleno 3/4 partes de su capacidad, una vez prensado (Ver dibujo 2A).
4. Limpie los residuos de café que se hayan depositado en los bordes del cacillo para que el ajuste sea perfecto.
5. Introduzca el portafiltro (7) en el grupo (8) partiendo de su izquierda y girando hacia la derecha con la suficiente presión final. (Ver dibujo 3).

- Coloque las tazas o taza sobre la rejilla y accione el interruptor de café **1**.
- Cuando haya obtenido el café apague el interruptor de café **1**.

Atención: Al finalizar el servicio de café, el agua residual caerá a través del tubo descarga **24**. Asegúrese que éste está correctamente colocado sobre la bandeja **9**.

Atención: Es normal que el café molido que está en el portafiltro **7** tenga una consistencia líquida si retira inmediatamente el portafiltro **7** después de la erogación.



dibujo 4

Si utilizamos monodosis de papel (POD) o cápsulas (FAP):


Utilice el portafiltro específico para cápsulas o el filtro monodosis. Coloque la monodosis en el mismo (ver dibujo 4). Seguir los puntos 1, 2, 5, 6, 7 como en el apartado anterior.

Monodosis (porta fijo)

Los pasos a seguir son:

- Seguir los puntos 1 y 2 como en apartado de café molido.
- Colocar pastilla en el portafiltro y girarlo suavemente a la derecha hasta su tope. No hacer fuerza, el cierre es suave. (Ver dibujo 5).
- Puntos 5, 6, 7 y notas como en apartado anterior.


ascaso



dibujo 5

Consejos generales:

- El portafiltro **7** siempre debe ir colocado en la máquina **8** para que se mantenga caliente. En posición cerrado.
- En caso de que el café no saliera muy caliente, aumente la temperatura de consigna de café. Ver sección 6 de este manual.
- Colocar las tazas en el calentatazas **9**. La temperatura (óptima 40 °C/105 °F) mejorará nuestro espresso (ver dibujo 6).
- El café continuará saliendo en pequeñas gotas unos segundos después de apagar el interruptor de café.



dibujo 6

Atención: Prensado.
Para obtener un espresso perfecto debe prensar el café firmemente.

Atención: Manómetro.
En las versiones PID la temperatura queda indicada en la pantalla **24** dispuesta a tal efecto, quedando indicada la presión de trabajo en el

manómetro **14** situado en el frontal de la máquina. La presión de trabajo adecuada dependerá del tipo de café y del punto de molido. En cualquier caso, una presión de trabajo comprendida entre 9 y 12 bar es la adecuada.

Atención: Puede regular la presión de trabajo de la máquina mediante la válvula OPV **10** situada junto al grupo de café **8**.

Para ello debe usar el filtro ciego correspondiente montado en el portafiltros **7**, introducir éste en el grupo **8** y activar el interruptor de café **1**. Podrá regular la presión haciendo girar la válvula OPV **10** utilizando un destornillador de punta plana. Girando hacia la derecha aumentará la presión de trabajo, hacia la izquierda la reducirá.

Monodosis (porta fijo)

Los modelos PID disponen de la función de control volumétrico de la dosis de café, de manera que podemos regular la cantidad de café que deseamos obtener en cada una de las dos selecciones disponibles (café corto, café largo).

Para ello, disponen de un interruptor de café **1** de 3 posiciones. Llevando la palanca del interruptor a la posición superior o inferior tenemos dos selecciones de café disponibles, mientras que en el punto medio la función de café permanece desactivada.

Atención: El interruptor de café **1** de los modelos PID no es permanente, una vez activada la función vuelve a la posición original. No es necesario mantener la palanca en la posición de trabajo, una vez

obtenemos la cantidad de café programada, la función se detendrá de manera automática.

Para realizar la programación de la dosis en cualquiera de las dos selecciones, basta con mantener la palanca en la posición correspondiente a la selección que queremos programar hasta obtener el volumen deseado. Al soltarlo la dosis queda programada.

4. Preparación del cappuccino

El verdadero “cappuccino” está compuesto por **25 mililitros de café espresso y 125 mililitros de leche fría montada con vapor, que pasará de los 3 ó 4 grados centígrados a los cerca de 55 grados centígrados**. La leche tiene que ser de **vacuno y fresca** con un contenido de proteínas sobre el **3,2 por ciento y el 3,5 por ciento de grasa**, y montada —sólo la cantidad necesaria para una taza— en un recipiente de acero (jarra) para evitar la mezcla con otros olores o sabores. La densidad de la crema tiene que ser uniforme sin que exista una separación con el líquido, ni puede presentar orificios o burbujas.

Los pasos a seguir son:

- Accione el interruptor general **2**. Se enciende el piloto **6**, mientras que el piloto **13** parpadea. La pantalla del sistema PID **21** mostrará el aumento de temperatura.
- Cuando el piloto **13** quede iluminado de manera permanente y la pantalla **21** muestra la temperatura de consigna de café, accione el interruptor vapor (3-II). El piloto **12** parpadeará indicando

el proceso de calentamiento hasta temperatura de vapor. La pantalla **21** mostrará la temperatura de consigna de vapor de manera intermitente.

7. Abra el pomo agua caliente/vapor **4** y deje salir agua hasta que salga de manera discontinua. Vuelva a cerrarlo.
8. Espere a que el piloto **12** quede iluminado de manera fija. Esto indica que la cafetera ha alcanzado la temperatura idónea. El valor de la temperatura se mostrará también de manera fija en la pantalla **21**. La bomba empezará a trabajar a pulsos. Cuando esto ocurra, para obtener vapor, abra de nuevo el pomo **4**.

Atención: El piloto **12** parpadeará con una frecuencia más elevada unos 10 segundos antes de iniciar la generación de vapor. Aproveche esta señal para abrir el pomo **4**.

9. Sumerja el tubo de vapor **5** en la leche a calentar, aproximadamente hasta la mitad de la misma.
10. Al finalizar, cerrar el pomo agua/vapor **4** y desactive la función volviendo a activar el interruptor vapor (3-II).
11. Si desea obtener más de tres servicios de cappuccino seguidos, o hacer café posteriormente ver apartados 2B y 2C.

Atención: El sistema de generación de vapor incluye una limitación de seguridad que corta el servicio tras 3 minutos de funcionamiento continuo.

Atención: Al finalizar el servicio de vapor, la temperatura de la máquina es demasiado elevada para hacer café. El piloto **13** parpadeará hasta que la temperatura sea la correcta de nuevo, y la pantalla **21** mostrará la temperatura de consigna de café de manera intermitente. Para forzar el proceso de enfriamiento, seguir punto 2.B.

Atención: Después de cada uso es aconsejable hacer salir vapor durante 5 segundos para limpiar el conducto y evitar que se obture. Para limpiar el orificio de absorción puede usar un palillo o un clip. Asegúrese de que el tubo está libre de obstáculos.

Consejos para la elaboración del cappuccino.


1. TEXTURA: Obteniendo crema

Para obtener la consistencia denominada "terciopelo", se debe situar el tubo cappuccinador justo por debajo de la superficie de la leche. Para ello, movemos el tubo en diferentes ángulos (siempre bajo la superficie de la leche) hasta conseguir un efecto de emulsión gracias a la circulación del aire. Una vez texturada, el volumen de la leche puede ser del doble. Por favor, recuerde que debe mover la jarra y el tubo de vapor, siempre asegurándose que trabaja en la zona más superficial de la leche. Tras esta operación, la leche está texturada pero aún está fría.

2. TEMPERATURA: Calentando la leche

Una vez obtenida la textura, sumergimos el tubo de vapor en la jarra a más profundidad. Realizamos movimientos circulares para calentar la leche en todo su volumen hasta que alcance la temperatura deseada.

Atención: Texturar requiere trabajar bajo la superficie de la leche y calentar requiere trabajar a más profundidad.



Texturar

Calentar

Recuerde no calentar la leche a más de 75 °C. A partir de esta temperatura la leche estará escaldada y perderá sus propiedades para el cappuccino. El espresso es extractado a 75-80 °C. La leche está texturada y caliente entre 55 °C-70 °C. Es importante conservar estas temperaturas al servir, por lo que se deben calentar las tazas usando la zona calentatazas de la cafetera. Si no es posible, caliente la taza con agua caliente antes de usarla.

Una vez tenemos la leche caliente y texturada, ya estamos preparados para servirla en la taza, añadiéndola a nuestra base de espresso.

Posibles problemas.

La crema puede ser excesivamente fina y sin consistencia.

1. Uno de los motivos puede ser que la leche ya se hubiera calentado con antelación.
2. Se ha calentado la leche demasiado (el tubo de vapor se sitúa a más profundidad en la jarra y calienta la leche sin dejar circular el aire en la superficie) antes de haber conseguido la textura deseable. **No hemos realizado correctamente el paso 1: TEXTURAR y no hemos dejado que el aire trabajara la leche.**

5. Preparación agua caliente

3. Ponga una taza bajo el tubo de vapor **5**.
4. Abra el pomo agua caliente/vapor **4** y accione el interruptor (3-1), se encenderá el piloto **23**. Hacer operación contraria después de haber obtenido el agua deseada.

6. Funciones del modelo PID

Los modelos PID cuentan con un sistema de control consistente en una pantalla **21** y dos teclas de control **22** **23** que permiten controlar las siguientes funciones:

1. **Temperatura de café**, mostrada en pantalla. Para modificarla, debemos presionar la tecla **22**, la pantalla mostrará el mensaje PrG, indicando que nos encontramos en el modo de programación de la temperatura. Pulsando la tecla **22** la disminuimos, pulsando la **23** la aumentamos. Al cabo de 3 segundos de no pulsar ninguna tecla el sistema vuelve al estado inicial.
2. Unidades de visualización de la temperatura, en °C o °F.
3. Pre-infusión, seleccionando un tiempo de activación de bomba durante el proceso entre 0 (desactivada) y 5 segundos.
4. Cronómetro, mostrando el tiempo transcurrido durante la elaboración de un café. Podemos activar o desactivar esta función desde el menú de programación. Si está activada, durante la elaboración del café la pantalla **21** mostrará el tiempo transcurrido, no la temperatura.
5. Modo stand-by, seleccionando un periodo de tiempo de activación entre 0 (desactivado), 0.5/1/2 horas.

6. Parámetro de corrección entre la temperatura del agua y la medida en la máquina. Permite ajustar la temperatura del agua en función de la temperatura ambiente.

Para modificar los valores de los parámetros 2 a 7 es necesario entrar en el menú de programación. El proceso es el que sigue:

7. Con la máquina encendida, pulsamos la tecla **23** y sin soltarla pulsamos también la **22** al mismo tiempo durante 3 segundos la pantalla **21** mostrará las palabras SET UP de manera alternativa, indicando que hemos accedido al menú de programación.
8. Pulsando la tecla **22** vamos pasando los diferentes parámetros que podemos

modificar. Una vez encontramos el que nos interesa, pulsando la tecla **23** accedemos a la modificación de sus valores.

9. Para modificar el valor del parámetro seleccionado, debemos pulsar las teclas **22** y **23**, disminuyendo o incrementando el valor respectivamente.
10. Tras 3 segundos sin pulsar ninguna tecla, el sistema guarda los datos y vuelve al estado inicial.

Atención: Podemos hacer un reset del sistema PID de la siguiente manera: Con la máquina encendida, pulsar la tecla **23** durante 3 segundos. La pantalla **21** mostrará el texto PrS indicando que se han restablecido los valores de fábrica.

A continuación ofrecemos la tabla de parámetros y los valores disponibles:

Parám.	Valor - Descripción		Valor por defecto
Ud	C	Grados Celsius	C
	F	Grados Fahrenheit	
Pr	0	Pre-infusión desactivada	0
	1	Pre-infusión de 1 s	
	2	Pre-infusión de 2 s	
	3	Pre-infusión de 3 s	
	4	Pre-infusión de 4 s	
	5	Pre-infusión de 5 s	
Cr	ON	Cronómetro activado	OFF
	OFF	Cronómetro desactivado	
OFF	OFF	Modo stand-by desactivado	OFF
	0.5	Modo stand-by ON, inicio en 0,5h	
	001	Modo stand-by ON, inicio en 1h	
	002	Modo stand-by ON, inicio en 2h	
U	X	X indica el offset entre la temperatura regulada y la mostrada por el display	0

7. Modo stand-by

En los **modelos PID** se incluye un modo de ahorro de energía que desactiva la máquina si tras un periodo de tiempo de 2h no se ha activado ninguna función.

Cuando el modo stand-by se activa, sólo el piloto **6** permanece iluminado mientras que el resto quedan apagados.

Para volver a conectar la máquina, basta con activar cualquiera de los interruptores, de manera que la máquina vuelve al estado inicial, como si la hubiéramos encendido por primera vez.

Atención: Podemos activar y desactivar esta función mediante los controles del sistema PID **21** y **22** **23**. Ver sección 6 de este manual.

8. Mantenimiento y limpieza

La limpieza y cuidado preventivo del sistema interno de su máquina es vital para obtener un espresso de óptima calidad.

Advertencia general: La limpieza y el mantenimiento se deben realizar cuando el aparato está frío y desconectado de la red eléctrica. No sumerja el aparato en agua. No apto para su limpieza en lavavajillas.



Dibujo 8

- Limpieza externa:** Para limpiar el exterior de la máquina use alcohol de 96° o productos específicos para acero inoxidable.
 - Extraiga la bandeja periódicamente para limpiarla (dibujo 8).
 - Si no se va a utilizar la máquina en largo tiempo, vacíe el depósito de agua.
 - Inmediatamente después del uso, limpie el tubo de vapor con un trapo húmedo. Para el interior, deje circular el agua.
 - Para limpiar el orificio cappuccinador, puede utilizar un palillo o clip. De esta forma, el conducto quedará libre de obturaciones.
- Limpieza Interna:** La limpieza y cuidado preventivo del sistema interno de su máquina es vital para obtener un espresso de óptima calidad. Para la limpieza interior del grupo de erogación, utilizar el producto **Ascaso coffee washer V.100**. Este producto es también útil para la descalcificación de la máquina. Una descalcificación regular de su cafetera, contribuirá a asegurar una excelente calidad del café y a prolongar la vida útil de su aparato.

Consulte a su distribuidor.

Recomendaciones de uso del Coffee washer:

Cafés/día	Descalcificación
> 10	cada mes
5-10	cada 2 meses
1-5	cada 3 meses

Para prevenir problemas de cal, también puede utilizar filtros de tratamiento del agua. No obstante, se recomienda realizar la operación de limpieza adecuada a su consumo. El uso de los filtros y el Coffee washer le ayudarán a prolongar la vida de la cafetera en un estado óptimo.

Limpieza interna (Back flushing) - Filtro Ciego. Semanal. Excepto modelos monodosis (porta fijo).

Ponga el filtro ciego en el portafiltro e introdúzcalo en la máquina. Accione el interruptor café. Tras 10 segundos, apague el interruptor para apagar el funcionamiento del grupo. Repita esta operación 2 veces.

Atención: Al finalizar el proceso de back flush el agua residual saldrá a través del tubo descarga 24. Asegúrese que éste está colocado sobre la bandeja 9.

IMPORTANTE Sistema molido (porta móvil). Recomendamos no dejar café molido o monodosis en el porta. El café dejará residuos que afectarán a la limpieza de la cafetera y al sabor del café. Si eso ocurriera, deje pasar una carga de agua.

3. Limpieza de portafiltros y duchas

- Porta móvil: Lave el portafiltro con agua caliente y jabón neutro. Aclare abundantemente. Seque el porta con un paño suave. No lo introduzca en el lavavajillas.

- Los cacillos, bandeja y depósito pueden ser lavados en la zona superior del lavavajillas. Si lo hace manualmente, no olvide aclararlo con abundante agua. Seque con un paño suave.
- Utilice un cepillo, pincel o similar para limpiar los restos de café de la ducha superior.

IMPORTANTE

Sistema molido (porta móvil). La ducha superior debe ser limpiada tras un funcionamiento de 80 a 100 cafés espresso. Para ello, limpie la ducha con agua caliente y un jabón neutro. Tras su limpieza insértela de nuevo.

4. Limpieza del depósito de agua.

Extraer el depósito por el lateral de la máquina. Enjuagar con agua limpiando el interior.

Puede encontrar toda la información acerca de la limpieza y mantenimiento de su máquina de café en www.ascaso.com.

9. Seguridad

- El aparato es sólo apto para ser instalado en lugares donde su uso y mantenimiento esté restringido al personal cualificado.
- No permitir que el aparato sea manipulado por niños o personas inexpertas.
- No intervenir para trabajos de limpieza o mantenimiento con la clavija enchufada.
- No desconectar la cafetera tirando del cable de alimentación.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio post-venta o por personal cualificado similar con el fin de evitar peligro.
- Nunca poner en marcha un aparato defectuoso o con cable de alimentación en mal estado.

- No manipular el aparato con las manos o pies mojados o húmedos.
- Coloque la máquina sobre una superficie plana y estable, inaccesible a niños o animales y alejada de superficies calientes (placas para cocinar...).
- No se debe sumergir en agua.
- En caso de avería o mal funcionamiento apagar el aparato y desenchufarlo de la red, no se debe intentar repararlo o intervenir directamente. Llamar a su servicio técnico.
- Este aparato no está destinado a ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.
- Este aparato no ha sido diseñado para uso exterior.
- No utilizar este aparato si la temperatura ambiente es superior a 40 °C o inferior a 0 °C.
- No utilizar mangueras de conexión ya utilizadas, utilice siempre las suministradas con el aparato.

El no respetar estas advertencias puede comprometer la seguridad tanto del aparato como del usuario.

Guarde y conserve en buenas condiciones este manual de instrucciones.

10. Garantía

La garantía será la propia factura de compra. **Consérvela.** Tendrá que presentarla en el Servicio de Asistencia si surgiese alguna avería.

Este aparato queda garantizado por el distribuidor, a partir de la fecha de compra contra cualquier defecto de fabricación o del material utilizado.

El importe de los portes y embalajes que pudieran originarse, quedaran a cargo del usuario.

Esta garantía no tendrá validez si:

1. No dispone de la factura.
2. Hace un uso indebido de la máquina.
3. Se ha producido una acumulación de cal o falta de limpieza de la máquina.
4. El aparato ha sido desarmado por personal ajeno a la Red de Asistencia Técnica Oficial Ascaso.

11. Declaración de conformidad CE

ASCASO FACTORY SLU declara que el producto que se refiere esta declaración —Máquina de café espresso—, es conforme a los requisitos de la Directiva de 14 de junio 1989 sobre la aproximación de las leyes de los Estados Miembros con relación a la maquinaria (89/392/CEE) sobre material eléctrico (73/23/CEE) y sobre compatibilidad electro- magnética (89/396/CEE).



12. Indicadores luminosos y alarmas

	PILOTO ON/OFF (6)	PILOTO TEMPERATURA (13)	PILOTO VAPOR (12)	PANTALLA (21)
Modo Café				
Start-up (modo inicio)	ON	Parpadeo 1Hz	OFF	Lectura real
Calentamiento	ON	Parpadeo 1Hz	OFF	T ^a consigna café
Lista para funcionar	ON	ON	OFF	T ^a consigna café
Modo vapor				
Modo vapor (calentando)	ON	ON	Parpadeo 1Hz	T ^a consigna vapor (parpadeo)
Modo vapor (aviso inicio)	ON	ON	Parpadeo 2Hz	T ^a consigna vapor
Modo vapor (en servicio)	ON	ON	ON	T ^a consigna vapor
Al finalizar modo vapor (enfriando)	ON	Parpadeo 1Hz	ON	T ^a consigna café (parpadeo)
Otros				
Modo stand-by	ON	OFF	OFF	—
Fallo control volumétrico	ON	OFF	Parpadeo 2Hz	E01
Fallo sonda temp. café	ON	Parpadeo 2Hz	Parpadeo 2Hz	E02
Fallo intercambiador café	ON	Parpadeo 4Hz	Parpadeo 2Hz	E03
Fallo sonda temp. vapor	ON	Parpadeo 2Hz	Parpadeo 2Hz	E04
Fallo intercambiador vapor	ON	Parpadeo 2Hz	Parpadeo 4Hz	E05
Fallo interno	ON	OFF	OFF	E98

13. Tabla de consulta rápida

Posibles problemas	Causas	¿Qué hacer?
El café no está caliente.	La cafetera no ha llegado a la temperatura justa. Accesorios fríos (taza, portafiltros).	Esperar a que el piloto de encendido esté apagado. Ver consejos generales. Punto 3. Incrementar temperatura sistema PID.
El café sale muy deprisa (molido).	El molido es demasiado grueso, y/o no está bien prensado. Cantidad de café molido insuficiente.	Utilizar café para espresso. Experimentar con más o menos prensado. Llene hasta el borde del cacillo.
El café sale muy deprisa (monodosis).	El molido es demasiado grueso, hay poca cantidad de café y/o no está bien envasado.	Regular la presión de trabajo mediante la válvula de expansión 10 situada junto al grupo 8 . Este proceso debe ser realizado por personal cualificado técnicamente.
El café no es cremoso.	El molido es demasiado grueso. El café está poco prensado. El café está pasado o no es de buena calidad.	Utilizar café para espresso. Experimentar con más o menos prensado. Cambiar tipo café. Utilice café fresco y recién molido.
El café no sale o lo hace muy lentamente.	No hay agua en el depósito o está mal colocado. El molido es muy fino o está demasiado prensado. El cacillo y/o ducha están obturados. Aparato con cal. La presión de trabajo es insuficiente.	Llenar depósito o colocarlo bien. Utilizar café para espresso. Experimentar con prensado. Limpiar cacillo y/o ducha. Limpiar el aparato. Ver punto 6. Aumentar la presión de trabajo mediante la válvula de expansión 10 situada junto al grupo 8 . Este proceso debe ser realizado por personal cualificado técnicamente.
Hay mucha agua en el cacillo tras haber hecho el café.	El café no se ha prensado correctamente. Cantidad insuficiente de café en el cacillo.	Prensar correctamente. Ver punto 3. Aumentar la cantidad de café en el cacillo. Ver punto 3.

<p>El café sale por los bordes del cacillo.</p>	<p>Portafiltros no colocado correctamente. Restos de café molido en el borde del cacillo. La junta del cabezal está sucia. La junta del cabezal defectuosa.</p>	<p>Seguir el procedimiento de ajuste de portafiltro. Punto 3. Limpiar el borde del cacillo de restos de café. Limpie la junta con un trapo húmedo. Llamar al servicio de asistencia.</p>
<p>La leche no queda cremosa.</p>	<p>Tubo de vapor embozado. Leche en mal estado. Leche caliente o tibia. Temperatura inadecuada</p>	<p>Limpiar el tubo de vapor. Utilice leche fresca y fría (temperatura de nevera).</p>
<p>La máquina hace mucho ruido.</p>	<p>No hay agua en el depósito. El depósito está mal colocado. Toma de agua fuera del depósito. Problemas en la conexión de red. Café pasado o muy seco.</p>	<p>Llene el depósito de agua. Ajuste el depósito. Colocar tubo dentro del depósito. Utilizar café fresco.</p>

22 DISPLAY 23

See/Select coffee temperature



Setup

Press 3s



(CELSIUS/FAHRENHEIT) Click 22 → Ud Click 23 → °C/°F

(PREINFUSION) Click 22 → Pr Click 23 → 0s/1s/2s/3s/4s/5s

(CHRONOMETER) Click 22 → Cr Click 23 → ON/OFF

(STAND-BY) Click 22 → OFF Click 23 → OFF/0,5h/1h/2h

(TEMPERATURE DIFFERENTIAL SETTING) Click 22 → U Click 23 +
Click 22 -

Program the dose

Press and hold 'x' or 'y' seconds
and drop to set the dose



Y"

Make a coffee

Click & drop
to make a coffee



Contents

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Technical features | 8. Maintenance and cleaning |
| 2. Diagram. Start-up. | 9. Safety |
| 3. Making coffee | 10. Warranty |
| 4. Making cappuccino | 11. EC Declaration of Conformity |
| 5. Making hot water | 12. Lights and alarms |
| 6. Specific functions of the PID model | 13. Troubleshooting |
| 7. Stand-by mode | |



1. Technical features

	DREAM	DREAM PID
Voltage (V)	230VAC/50Hz - 120VAC/60Hz	
Power (W)	1050	1090
Pump pressure (bar)	20	
Weight (kg)	8 (FF) / 7 (MF)*	
Dimensions (l x w x d)**	245 x 345 x 280	
Tank capacity (L)	1,3	
Filter holder size (mm)	Ø 58	Ø 60

* FF: Fixed filter holder. MF: Mobile filter holder

** Length x width x depth (mm)

Features

20 bar pump pressure.

Professional system, exchanger with stainless steel ducts.

Food-safe materials.

Electronic temperature control.

Working pressure gauge in PID models.

Frother and hot water.

360° heat-resistant steam nozzle in PID models.





Active cup warmer in PID models.

Lit tank in PID models.


EC certification.

2. Start-up diagram

- 1 Espresso switch
- 2 ON/OFF switch
- 3 Steam switch (3-II) / hot water (3-I)
- 4 Steam/hot water control (UNO)
- 5 Steam/hot water wand (UNO) – Steam nozzle (DUO/TRIO)
- 6 ON/OFF pilot light
- 7 Mobile filter holder (ground)
- 8 Coffee group
- 9 Active cup warmer (Caution: hot surface)
- 10 OPV (overpressure valve) (PID models)
- 11 Tray
- 12 Steam pilot light
- 13 Coffee group I temperature pilot light (TRIO)
- 14 Thermometer / Pressure gauge (PID versions)
- 16 Spoon (7 g)
- 20 Coffee tamper
- 21 Screen (PID models)
- 22,23 PID system control buttons
- 24 Discharge nozzle (versatile version only)

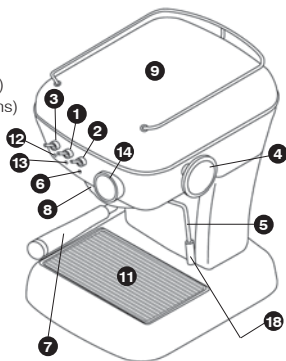


Versatile

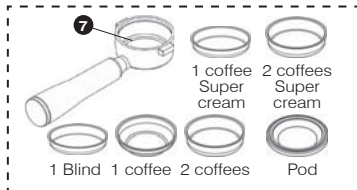

The installer must read this manual carefully before start-up. The operator should be an adult and fully competent person. Should an anomaly occur, please contact your distributor.

Start-up

Check that the voltage is the same as that indicated on the machine nameplate.



Fill the water tank with fresh water (see figure 1). Check that the water inlet tube is immersed in the tank.

Figure 1

NB! We recommend using water with a low mineral content.

The quality of the water will affect the taste and quality of your coffee as well as help avoid future malfunctions. See our especial anti-lime scale filters (optional).

Make sure that there is enough water in the tank. Running the machine without water may damage the pump. Water levels should be checked visually.

Versatile model. Place the discharge nozzle **24** over the tray **11**.

NB! On ending the service, the filter holder pressure **7** is released through this nozzle. If not correctly placed, all the remaining water could spill outside the tray.

Plug the machine into the electrical socket.

IMPORTANT

When turned on for the first time, the machine enters start-up mode. The pilot light **6** comes on and **13** flashes while the machine heats up, until the right temperature is reached. During this process no service can be provided. The screen **21** shows the temperature rise to the pre-set temperature.

A) Using the machine for the first time or after a long interval.

Replacing the water in the circuit.

1. Turn the coffee maker on with the general switch **2** in position (I).
2. Attach the empty filter holder **7** with a receptacle underneath.
3. Press the coffee switch **1** and let approximately half a tank of clean water flow through.

B) PRIMING.

- **If no coffee comes out**
- **After a period without use**
- **After making steam**
- **If the tank has been emptied**

The priming procedure should be carried out:

1. With the coffee maker on, turn on the steam tap **4**.
2. Turn on the coffee function (3-I) and release some water (a cup) through the steam wand **5**.
3. Turn off the water function (3-I) and turn off the steam tap **4**. The coffee maker is now ready for use.

C) After producing steam, wait 5 minutes before making coffee. Or carry out the priming operation, but let the water flow (point B2) until

the temperature pilot light 13 stops flashing.

3. Making coffee

Check your system: Ground, pod or capsule.

Ground (mobile filter holder)

Any type of coffee may be used, ground or pod, thanks to the 5 filters supplied: 2 ground filters (1- and 2-cup), 2 pressurised filters (1- and 2-cup Cream+) and 1 pod filter.

For optimal results, we advise using ready mixes for espressos, as they have the appropriate ground size for use with ground filters. If the results are not as expected, use pressurised filters, which will give good results regardless of ground size.

Regardless of the type of filter used for ground coffee, and depending on whether the coffee comes out quickly or slowly, we recommend changing the type of coffee, the ground size or experimenting with compactness to suit your preference.




Figure 2A

Figure 2B




Figure 3

If using ground coffee:

1. Turn on the machine, turning the general switch 2 to position (I). Place the filter holder 7 (with filter) in the group 8.
2. Wait for the pilot light 13 to come on without flashing. This takes approx 1.5 minutes. This shows that the water has reached the right temperature.
Turn on the coffee switch 1 and let the water flow through the group. Performing this procedure before making coffee will eliminate residues and establish the temperature for optimal service.
3. The filter must be filled to 3/4 its capacity, once the coffee has been tamped down (see figure 2A).
4. Clean the coffee residues that have been deposited on the edges of the filter to ensure a perfect fit.
5. Attach the filter holder 7 to the group and 8 turn from left to right, exerting sufficient pressure at the end. (See figure 3).
6. Place the cups or cup on the tray and turn on the coffee switch 1.
7. When the coffee is made, turn off the coffee switch 1.

NB! On completing the coffee service, residual water will be released through the discharge nozzle **24**. Make sure that it is correctly placed over the tray **9**.

NB! It is normal for the ground coffee in the filter holder **7** to have a liquid consistency if the filter holder is immediately removed **7** after delivery.




Figure 4

If pods or FAP-capsules are used:

Use the specific filter holder for capsules or pods. Place the pod in the filter holder (see figure 4). Follow points 1, 2, 5, 6 and 7 as in the previous section.

Pod (fixed filter holder)

Proceed as follows:

1. Follow Points 1 and 2, as in the section for ground coffee.
2. Place a tablet on the filter holder and turn it gently to the right as far as it will go. Do not force it, closure is smooth. (See figure 5).
3. Point 5, 6, 7 and notes as in the previous section.

NB! Do not remove or turn the filter holder while the water is running through, as the machine is under pressure at this time.




Figure 5

General tips:

1. The filter holder **7** should always be fitted in the machine **8** to keep it warm. In the closed position.
2. If the coffee is not very hot when made, increase the pre-set temperature for coffee. See section 6 of this manual.
3. Place the cups on the cup warmer **9**. Espresso is best at optimal temperature (40°C/105°F) (see figure 6).
4. The coffee will continue to drip out for a few seconds after the coffee is switched off.




Figure 6

NB! Tamping.

To obtain perfect espresso, the coffee should be firmly tamped down.

NB! Pressure gauge:

In the PID versions, the temperature is shown on the screen **24** included for this purpose, with the working pressure shown on the pressure gauge **14** on the front of the machine.

The right working pressure depends on the type of coffee and the ground size. In all cases, a working pressure of between 9 and 12 bar is appropriate.

NB! The machine working pressure can be adjusted using the OPV **10** next to the coffee group **8**. To do this, use the blind filter fitted in the filter holder **7**, attach it to the group **8** and turn on the coffee switch **1**. The pressure can be adjusted by turning the OPV **10** using a flat-head screwdriver. Turning it to the right increases the working pressure and turning it to the left reduces it.

Programming the coffee dose

PID models have a coffee dose control function, so that the amount of coffee required can be adjusted for both the available options (small coffee, large coffee).

There is a 3-position **1** coffee switch for this purpose. The two available coffee selections are obtained by turning the switch to the top or bottom positions, while the midpoint turns off the coffee function.

NB! The coffee switch **1** on the two PID models is not a permanent setting. Once the function has been activated, it returns to its original position. The switch does not have to stay in the working position; once the programmed amount of coffee has been obtained, the function will stop automatically.

To programme the dose at either of the two selections, just turn the switch to the desired position until the required amount is obtained. On releasing it, the dose will have been programmed.

4. Making cappuccino

True 'cappuccino' contains **25 millilitres of espresso coffee and 125 millilitres of cold steam-whipped milk, which goes from 3 or 4 degrees centigrade to nearly 55 degrees centigrade.** Use **fresh cow's milk** with a protein content of over **3.2 percent and a fat content of 3.5 percent.** Whip only the amount required for one cup in a steel jug to prevent it from mixing with other odours or tastes.

The density of the cream must be uniform and there must be no separation from the liquid, or holes or bubbles.

Proceed as follows:

- Turn on the general switch **2**. The pilot lights come on **6** and pilot light **13** flashes. The PID system screen **21** shows the temperature rise.
- When the pilot light **13** comes on and stops flashing and the screen **21** shows the pre-set coffee temperature, turn on the steam switch (3-II). The pilot light **12** will flash, indicating the heating process to steam temperature. The screen **21** will flash the pre-set steam temperature.
- Turn on the hot water/steam knob **4** and let water flow until it is running discontinuously. Turn it off. Wait for the pilot light to **12** come on without flashing. This shows that the water has reached the right temperature. The temperature value will also be shown steadily on the screen **21**. The pump will start to work in bursts. When this happens, turn the knob again to get steam **4**.

NB! The pilot light **12** will flash faster for about 10 seconds before steam is generated. Use this signal to turn the knob on **4**.

8. Immerse about half of the steam wand **5** in the milk to heat it.
9. When finished, turn the water/steam knob **4** and the steam switch **3** off.
10. If you want to obtain more than three consecutive cappuccino services, or make more coffee afterwards, see sections 2B and 2C.

NB! The steam generation system includes a safety limit that cuts off the service after 3 minutes of continual operation.

NB! When the steam service is finished, the machine temperature will be too high to make coffee. The pilot light **13** will flash until the machine returns to the correct temperature and the screen **21** will flash the pre-set coffee temperature. Follow point 2.B to force cooling.

NB! After each use it is advisable to release steam for 5 seconds to clean the tube and prevent blockage. You can use a toothpick or clip to clean the absorption hole. Make sure the nozzle is free of obstructions.

Tips for making cappuccino.


1. **TEXTURE: Obtaining cream**
To obtain what is known as a 'velvety' consistency, place the frother nozzle just beneath the surface of the milk. To do this, move the nozzle at different angles (constantly under the surface of the milk) to attain an emulsion with

the circulating air. Once textured, the milk may double its volume. Remember to move the jug and keep the steam nozzle very close to the surface of the milk. Upon completion of this operation, the milk will be textured but still cold.

2. **TEMPERATURE: Heating the milk**

Once you have obtained the texture, submerge the steam nozzle as far as you can into the jug. Move the jug in circles to heat the milk until it reaches the temperature you want.

NB! Texturing should be done immediately beneath the milk's surface, while the nozzle should be placed deeper for heating.



Texturing

Heating

Remember, do not heat to more than 75°C. Beyond this temperature you will scald the milk and it will not be suitable for cappuccino. The espresso is released at 75-80 °C. The milk is textured and heated to between 55-70°C. It is important to maintain these temperatures for serving. The cups should therefore be warmed on the cup warmer. If this is not possible, heat the cup with hot water prior to use.

Once the milk is hot and textured, it is ready to be served in the cup by adding it to the espresso base.

Possible problems.

The cream may be too thin and lack consistency.

1. One possible reason is that the milk has already been heated.
2. The milk has been overheated (the steam nozzle has been placed too deeply in the jug and the milk has been heated without allowing the air to circulate on the surface) before the required texture has been attained. **Step 1 (texturing) has not been performed properly and the air has not been allowed to work the milk.**

5. Making hot water

3. Put a cup below the steam nozzle **5**.
4. Turn on the hot water/steam knob **4** and press button (3-l) (the pilot light will come on **23**). Carry out the reverse operation to obtain the required water.

6. Functions of the PID model

The PID models have a control system consisting of a screen **21** and two control buttons **22** **23** to control the following functions:

1. **Coffee temperature**, shown on the screen. To change it, press button **22**, the screen will display the message PrG, indicating that it is in temperature programming mode. Press button **22** to reduce the temperature, press **23** to increase it. If three seconds pass without a button being pressed, the system will return to its initial state.
2. Temperature units, in °C or F.
3. Pre-infusion, selecting a pump activation time during the process, from 0 (off) to 5 seconds.
4. Timer, showing the time taken to make a coffee. This function

can be turned on or off in the programming menu. If on, the screen **21** shows the time taken to make a coffee, not the temperature.

5. In stand-by mode, selecting an activation period from 0 (off), 0.5/1/2 hours.
6. Correction parameter between water temperature and measurement in the machine. This enables the water temperature to be adjusted according to room temperature.

Enter the programming menu to change the values of parameters 2 to

7. The process is as follows:
 7. With the machine on, press and hold button **23** while pressing **22** for three seconds. The screen **21** will show the words SET UP alternately, indicating that the programming menu has been accessed.
 8. Press button **22** to scroll through the different modifiable parameters. Once the required parameter is reached, press button **23** to change its values.
 9. To change the value of the selected parameter, press buttons **22** and **23** to reduce or increase the values, respectively.
 10. After three seconds without pressing a button, the system saves the data and returns to its initial setting.

! NB! The PID system can be reset in the following way: With the machine on, press the button **23** for three seconds. The screen **21** will show the text PrS, indicating that the factory settings have been reset.

The table of parameters and available values is given below:

Param.	Value - Description		Default value
Ud	C	Degrees Celsius	C
	F	Degrees Fahrenheit	
Pr	0	Pre-infusion off	0
	1	Pre-infusion 1 s	
	2	Pre-infusion de 2 s	
	3	Pre-infusion de 3 s	
	4	Pre-infusion de 4 s	
	5	Pre-infusion de 5 s	
Cr	ON	Timer on	OFF
	OFF	Timer off	
OFF	OFF	Stand-by mode OFF	OFF
	0.5	Stand-by mode ON, starting in 0.5 h	
	001	Stand-by mode ON, starting in 1 h	
	002	Stand-by mode ON, starting in 2 h	
U	X	X indicates the offset between the set temperature and the one shown on the display	0

7. Stand-by mode

An energy saving mode is included in the **PID models**, which turns the machine off after two hours without activating a function.

When stand-by mode is on, only pilot light **6** remains lit while all others are turned off.

To turn the machine on again, just press any of the buttons for the machine to go back to its initial status, as if turned on for the first time.

NB! The function can be turned on and off using the PID system controls **21** and **22** **23**. See section 6 of this manual.

8. Maintenance and cleaning

Cleaning and preventive care of the machine's internal system is vital if an espresso of optimum quality is to be obtained.

General warning! Cleaning and maintenance should be done when the machine is cool and disconnected from the power source. Do not place the machine under water. Not dishwasher safe.



Figure 8

- External cleaning:** To clean the outside of the machine, use 96° alcohol or specific products for stainless steel.

 - Remove and clean the tray from time to time (figure 8).
 - If you are not going to use the machine for a long period of time, empty the water tank.
 - Immediately after use, clean the steam nozzle with a damp cloth. To clean the inside of the nozzle, let the water circulate.
 - Use a toothpick or paper clip to clean the frother hole. This keeps the tube free of obstructions.

- Internal cleaning:** Cleaning and preventive care of the machine's internal system is vital if an espresso of optimum quality is to be obtained. To clean the inside of the distribution unit, use

Ascaso Coffee Washer V.100.

This product is also useful for descaling the machine. Regularly descaling your coffee machine helps ensure the excellent quality of the coffee and prolong the useful life of the machine.

Consult your distributor.

Recommendations for using Coffee Washer:

Coffees/day	Descaling
> 10	monthly
5-10	every 2 months
1-5	every 3 months

To prevent lime-scale problems, you can also use water treatment filters. However, we recommend cleaning in line with consumption. Use of filters and Coffee Washer filters helps prolong the life of the coffee machine in optimum condition.

Internal cleaning (back flushing) - blind filter. Weekly. Except pod models (fixed filter holder).

Put the blind filter in the filter holder and attach it to the machine. Press the coffee button. After 10 seconds, press the button to turn off the group. Repeat the operation twice.

NB! On completing the back flush process, residual water will be released through the discharge nozzle **24**. Make sure that it is correctly placed over the tray **9**.

NB! Grinding system (mobile filter holder). We recommend that you do not leave ground coffee or coffee pods in the filter holder. The coffee will leave behind residue that will affect the cleanliness of the coffee machine and the flavour of the coffee. Should this happen, run a tank of water through the machine.

3. Cleaning the filter holder and shower heads

- Mobile filter holder: Wash the filter holder with hot water and pH neutral soap. Rinse thoroughly. Dry the holder with a soft cloth. Do not put in the dishwasher.
- The filters, tray and tank can be washed in the top of the dishwasher. If you wash them manually, don't forget to rinse thoroughly. Dry with a soft cloth.
- Use a brush or similar to clean off coffee grounds from the top shower head.



NB! Grinding system (mobile filter holder). The top shower head should be cleaned after 80 to 100 espresso coffees. To do this, clean with hot water and neutral soap. Reinsert it after cleaning.

4. Cleaning the water tank

Remove the tank from the side of the machine. Clean the inside with water.

You can find all the information you need on coffee machine cleaning and maintenance at www.ascaso.com.

9. Safety

- The machine is only suitable for installation in places where its use and maintenance are restricted to qualified personnel only.
- Do not allow the machine to be operated by children or the inexperienced.
- Do not carry out cleaning or maintenance while the machine is plugged in.
- Do not disconnect the coffee machine by pulling on the power cord.
- To ensure safety, if the power cord is damaged, it should be replaced by the manufacturer, after-sales service or similar qualified personnel only.
- Never turn on a defective machine or one with a damaged power cord.
- Do not handle the machine with wet feet or hands.
- Place the machine on a flat, stable surface, out of the reach of children and animals and away from hot surfaces (stove tops, etc.).
- Do not immerse in water.
- In the event of incorrect

performance or malfunction, switch the machine off and unplug it. Do not attempt to repair it yourself or intervene directly. Call a service technician.

- This machine is not designed to be used by people with reduced physical, sensory or mental abilities (including children), or who lack experience or knowledge, except where such persons have had due instruction or supervision regarding the use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure they do not play with the machine.
- This machine is not designed for outdoor use.
- Do not use this machine if room temperature is above 40 °C or below 0 °C.
- Do not use old connecting tubes. Only use those supplied with the machine.

Ignoring these warnings can jeopardise the safety of both the machine and the user. Keep this instruction manual in a safe place.

10. Warranty

The warranty will be the receipt of purchase. Please keep it. It must be presented to the After-sales Service in case of malfunction.

This machine is guaranteed by the distributor from the date of purchase for any manufacturing defects or faulty parts.

The costs of postage or packaging will be met by the user.

This warranty will be rendered invalid

if:

1. There is no receipt of payment.
2. Improper use of the machine has taken place.
3. There are lime-scale deposits or the machine has not been cleaned.
4. The machine has been disassembled by staff other than the Ascaso Official Technical Assistance Network.

11. EC Declaration of Conformity

ASCASO FACTORY SLU declares that the product covered by this statement, **Espresso coffee machine**, meets the requirements set out in Council Directive 89/392/EEC of 14 June 1989 on the approximation of the laws of the Member States relating to machinery, Council Directive 73/23/EEC on electrical equipment and Council Directive 89/392/EEC on electromagnetic compatibility.



12. Lights and alarms

	ON/OFF PILOT LIGHT (6)	TEMPERATURE PILOT LIGHT (13)	STEAM PILOT LIGHT (12)	SCREEN (21)
Coffee mode				
Start-up	ON	Flashing 1Hz	OFF	Real reading
Heating	ON	Flashing 1Hz	OFF	Pre-set coffee temp
Ready to work	ON	ON	OFF	Pre-set coffee temp
Steam mode				
Steam mode (heating)	ON	ON	Flashing 1Hz	Pre-set steam temp (Flashing)
Steam mode (start-up warning)	ON	ON	Flashing 2Hz	Pre-set steam temp
Steam mode (in service)	ON	ON	ON	Pre-set steam temp
On ending steam mode (cooling)	ON	Flashing 1Hz	ON	Pre-set coffee temp (Flashing)
Others				
Stand-by mode	ON	OFF	OFF	—
Dose control fault	ON	OFF	Flashing 2Hz	E01
Coffee temp. Probe fault	ON	Flashing 2Hz	Flashing 2Hz	E02
Coffee exchanger fault	ON	Flashing 4Hz	Flashing 2Hz	E03
Steam temp. Probe fault	ON	Flashing 2Hz	Flashing 2Hz	E04
Steam exchanger fault	ON	Flashing 2Hz	Flashing 4Hz	E05
Internal fault	ON	OFF	OFF	E98

13. Troubleshooting


Possible problems	Causes	What to do?
The coffee is not hot	The coffee is not at the correct temperature. Cold accessories (cup, filter holder).	Wait for the on/off pilot light to go off. See general tips. Point 3. Increase temperature by PID system.
The coffee comes out very quickly (ground coffee).	The grind you are using is too coarse and/or the coffee has not been properly tamped down. Not enough ground coffee used.	Use espresso coffee. Experiment with tamping the coffee down more or less. Fill to the brim of the filter.
The coffee comes out very quickly (pods).	The grind you are using is too coarse, there is not enough coffee or it has not been properly packed.	Regulate the pressure using the expansion valve 10 next to the group 8 . This should be carried out by a qualified technician.
The coffee is not creamy.	The grind you are using is too coarse. The coffee has not been correctly tamped down. The coffee is old or poor quality.	Use espresso coffee. Experiment with tamping the coffee down more or less. Change your coffee. Use freshly ground coffee.
The coffee doesn't come out or does so slowly.	The water tank is empty or incorrectly placed. The grind you are using is too fine or too tightly tamped down. The filter and/or washer are obstructed. Limescale in the machine. Insufficient pressure.	Fill or correctly replace the tank. Use espresso coffee. Experiment with the way you tamp the coffee down. Clean filter and/or washer. Clean the machine. See point 6. Increase the working pressure using the expansion valve 10 next to the coffee group 8 . This process should be carried out by a qualified technician.
There is a lot of water in the filter after making the coffee.	The coffee has not been correctly tamped down. There is not enough coffee in the filter.	Tamp down correctly. See point 3. Add more coffee to the filter. See point 3.

<p>The coffee spills over the edges of the filter.</p>	<p>The filter holder has not been placed correctly. Coffee grinds on the edge of the filter. The gasket is dirty. The gasket is defective.</p>	<p>Follow the procedure for adjusting the filter holder. Point 3. Clean the coffee grinds from the edge of the filter. Clean the gasket with a damp cloth. Call the After-sales Service.</p>
<p>The milk won't froth.</p>	<p>Steam nozzle clogged. Milk has gone off. Milk hot or warm. Insufficient temperature</p>	<p>Clean the steam nozzle. Use fresh, cold milk (refrigeration temperature).</p>
<p>The machine makes a lot of noise.</p>	<p>Water tank empty. The tank is not correctly placed. Water supply is not reaching the tank. Mains connection problems. Old or very dry coffee.</p>	<p>Fill the water tank. Adjust the water tank. Place the tube in the tank. Use fresh coffee.</p>

Übersicht PID


22 DISPLAY 23

Kaffeetemperatur anzeigen/auswählen



Programmierung

3s gedrückt halten

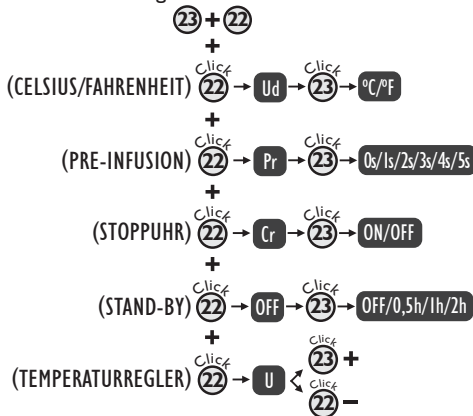

Dosis programmieren

Während 'x' oder 'y' Sekunden gedrückt halten und loslassen, wenn die gewünschte Dosis erreicht ist



Kaffee zubereiten

Drücken und loslassen, um einen Kaffee zuzubereiten



Inhalt

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Technische Eigenschaften | 7. Stand-by Modus |
| 2. Abbildung für Inbetriebnahme | 8. Wartung und Reinigung |
| 3. Zubereitung von Kaffee | 9. Sicherheit |
| 4. Zubereitung von Cappuccino | 10. Garantie |
| 5. Zubereitung von Heißwasser | 11. EG-Konformitätserklärung |
| 6. Spezifische Funktionen der Modelle PID | 12. Leuchtanzeigen und Alarme |
| | 13. Tabelle mit Kurzanleitung |



1. Technische Eigenschaften

	DREAM	DREAM PID
Spannung (V)	230 VAC/50 Hz - 120 VAC/60 Hz	
Leistung (W)	1050	1090
Pumpendruck (bar)	20	
Gewicht (kg)	8 (FF) / 7 (AF)*	
Maße (L x H x T)**	245 x 345 x 280	
Fassungsvermögen des Wassertanks (l)	1,3	
Durchmesser Filterhalter (mm)	Ø 58	Ø 60

* FF: Fester Filterhalter. AF: Abnehmbarer Filterhalter

** Länge x Breite x Tiefe (mm)

Eigenschaften

Pumpendruck 20 bar.

Profisystem, Wärmetauscher mit Leitungen aus Edelstahl.

Die Materialien eignen sich zur Verwendung mit Lebensmitteln.

Elektronische Temperaturkontrolle.

Betriebsdruck-Manometer bei den Modellen PID.

Cappuccinatore und Heißwasser.

360° Dampfrohr mit Hitzeschutz bei den Modellen PID.






Aktiver Tassenwärmer bei den Modellen PID.

Beleuchteter Wassertank bei den Modellen PID.

EG-Zertifizierung.

2. Abbildung für Inbetriebnahme

- 1 Schalter für Kaffee
- 2 ON-/OFF-Schalter
- 3 Schalter Dampf (3-II)/Heißwasser (3-I)
- 4 Bedienung Dampf/Heißwasser (UNO)
- 5 Rohr für Dampf/Heißwasser (UNO) - Dampfrohr (DUO)/TRIO
- 6 Leuchtanzeige ON/OFF
- 7 Abnehmbarer Filterhalter (gemahlener Kaffee)
- 8 Brühgruppe
- 9 Aktiver Tassenwärmer (vorsicht, heiße Oberfläche)
- 10 Überdruckventil OPV (Modelle PID)
- 11 Auffangwanne
- 12 Leuchtanzeige Dampf
- 13 Leuchtanzeige Kaffeetemperatur Gruppe I (TRIO)
- 14 Thermometer/Manometer (PID Versionen)
- 16 Messlöffel (7 g)
- 20 Kaffeepulverpresse
- 21 Display (Modelle PID)
- 22 Kontrolltasten PID-System
- 24 Ablassrohr (nur multifunktionales Modell)

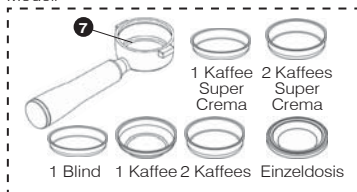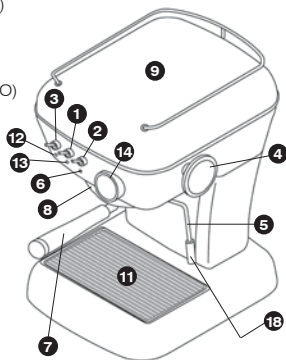

Der Installateur muss dieses Handbuch aufmerksam durchlesen, bevor die Inbetriebnahme durchgeführt wird.

Der Bediener muss eine erwachsene und verantwortungsbewusste Person sein.

Sollte irgendeine Störung auftreten, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.

Inbetriebnahme

Überprüfen Sie, ob die Stromspannung mit der übereinstimmt, die auf dem Typenschild der Maschine angegeben ist.



Den Wassertank mit Trinkwasser auffüllen (siehe Abbildung 1). Überprüfen Sie, ob der Schlauch der Wasserzufuhr im Wassertank eingetaucht ist.

Abbildung 1

Achtung

Es wird empfohlen, Wasser mit geringem Mineraliengehalt zu verwenden. Die Wasserqualität beeinflusst den Geschmack und die Qualität des Kaffees und kann zukünftigen Störungen vorbeugen. Erkundigen Sie sich nach unseren speziellen Anti-Kalk-Filtern (optional). Überprüfen Sie, ob der Wassertank mit ausreichend Wasser gefüllt ist. Wenn Sie die Kaffeemaschine ohne Wasser in Betrieb nehmen, kann die Pumpe beschädigt werden. Die Kontrolle des Wassers muss visuell erfolgen.

Multifunktionales Modell. Platzieren Sie das Ablassrohr **24** über die Auffangwanne **11**

Achtung: Nach Beendigung des Kaffeebezugs entweicht der Druck des Filterhalters **7** über dieses Rohr. Wenn es nicht richtig platziert ist, tropft das Restwasser nicht in die Auffangwanne. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.

WICHTIG

Wenn die Maschine zum ersten Mal eingeschaltet wird, befindet sie sich im Start-up Modus (Start). Die Leuchtanzeige **6** bleibt an, während die **13** blinkt und die Aufwärmphase anzeigt, bis die entsprechende Temperatur erreicht ist. Während dieser Phase ist es nicht möglich, irgendeine andere Art von Service durchzuführen. Das Display **21** zeigt den progressiven Anstieg der Temperatur an, bis die Solltemperatur erreicht wird.

A) Die Maschine wird zum ersten Mal benutzt oder wurde seit geraumer Zeit nicht benutzt.

Das Wasser des Kreislaufs austauschen.

1. Schalten Sie die Kaffeemaschine ein, indem Sie den Hauptschalter **2** auf Position (I) stellen.
2. Platzieren Sie den Filterhalter **7** ohne Kaffee und darunter ein Gefäß.
3. Betätigen Sie den Schalter für Kaffee **1** und lassen Sie sauberes Wasser durchlaufen, bis der halbe Wassertank leer ist.

B) SPÜLDURCHLAUF.

- Wenn kein Kaffee kommt
- Nach einer Zeit der Nichtbenutzung
- Nach der Dampferzeugung
- Wenn der Wassertank leer ist

Folgender Spülvorgang muss durchgeführt werden:

1. Mit eingeschalteter Kaffeemaschine Dampfbezug **4** öffnen.

- Die Kaffeefunktion (3-I) betätigen und das Wasser (eine Tasse) durch das Dampfrohr (5) laufen lassen.
- Die Wasserfunktion (3-I) abschalten und den Dampfbezug (4) schließen. Die Kaffeemaschine ist jetzt einsatzbereit.

C) Nach der Dampferzeugung

müssen Sie 5 Minuten warten, bis Sie wieder Kaffee zubereiten können. Oder aber den Spülvorgang durchführen und das Wasser (Punkt 2) ablassen, bis die Leuchtanzeige der Temperatur (13) nicht mehr blinkt.

3. Kaffeezubereitung



Überprüfen Sie Ihr System:
Gemahlen, Einzeldosis oder Kapsel.

Gemahlener Kaffee (abnehmbarer Filterhalter)

Sie können jede beliebige Kaffeesorste (gemahlener Kaffee oder Einzeldosis-Kaffeepads) verwenden. Zu diesem Zweck stehen 5 Kaffeefilter zur Verfügung: 2 Filter für gemahlener Kaffee (1 und 2 Kaffees), 2 Filter für Kaffee mit Crema (Cream+ 1 und 2 Kaffees) sowie 1 Filter für Einzeldosis-Kaffeepads.

Für optimale Ergebnisse empfehlen wir die Verwendung spezieller Espresso-Mischungen, die einen besseren Mahlgrad aufweisen. Diese Mischungen können mit den Filtern für gemahlener Kaffee verwendet werden. Sollte das erzielte Ergebnis nicht zufrieden stellend sein, verwenden Sie die Filter mit Cremamembran. Mit diesen erreichen Sie unabhängig vom Mahlgrad ein optimales Brühergebnis.

Unabhängig von der Art des Filters, der für den gemahlener Kaffee benutzt wird, und davon, ob der Kaffee sehr schnell oder sehr langsam herausläuft, ist es angebracht, die Kaffeesorste und den Mahlgrad des Kaffees anzupassen sowie, je nach Vorlieben, mit dem Anpressdruck des Kaffees zu experimentieren.



Bei der Verwendung von gemahlener Kaffee:

- Schalten Sie die Maschine ein, indem Sie den Hauptschalter (2) auf die Position (I) stellen. Setzen Sie den Filterhalter (7) (mit Filter) in die Brühgruppe (8) ein.
- Warten Sie, bis die Leuchtanzeige (13) permanent leuchtet. Das dauert ca. 1,5 Minuten. Dies zeigt an, dass die Kaffeemaschine die geeignete Temperatur erreicht hat. Betätigen Sie den Schalter für Kaffee (1) und lassen Sie das Wasser durch die Brühgruppe laufen. Tun Sie dies, bevor Sie den Kaffee zubereiten. Es sorgt dafür, dass für einen optimalen Bezug Rückstände eliminiert werden und die Temperatur ausgeglichen wird.
- Der Filter muss zu 3/4 gefüllt sein, nachdem der Kaffee gepresst wurde (siehe Abbildung 2A).
- Für eine perfekte Passform reinigen Sie die Kaffeesterne, die sich am Rand des Filters abgesetzt haben.
- Setzen Sie den Filterhalter (7) von links in die Brühgruppe (8) ein und drehen Sie ihn mit dem erforderlichen Druck nach rechts. (siehe Abbildung 3).

- Platzieren Sie die Tassen oder die Tasse auf dem Gitter und betätigen Sie den Schalter für Kaffee 1.
- Wenn der Kaffee durchgelaufen ist, schalten Sie den Schalter für Kaffee 1 aus.

Achtung: Nach dem Kaffeebezug tropft das Schmutzwasser durch das Ablassrohr 24 ab. Vergewissern Sie sich, dass dieses korrekt über der Auffangwanne 9 platziert ist.

Achtung: Es ist normal, dass der gemahlene Kaffee im Filterhalter 7 eine flüssige Konsistenz aufweist, wenn der Filterhalter 7 nach dem Brühen sofort entfernt wird.




Abbildung 4

Bei der Verwendung von Einzeldosis-Kaffee pads (POD) oder Kapseln (FAP):

Verwenden Sie den dafür geeigneten Filterhalter bzw. den Einzeldosis-Filter. Legen Sie die Einzeldosis in den Filterhalter (siehe Abb. 4). Befolgen Sie die Schritte 1, 2, 5, 6, 7 des vorigen Abschnitts.

Einzeldosis (fester Filterhalter)

Folgende Schritte müssen befolgt werden:

- Die Punkte 1 und 2 befolgen, wie im Abschnitt des gemahlene Kaffees.
- Das Kaffee pad in den Filterhalter legen und es bis zum Anschlag vorsichtig nach rechts drehen. Keine Kraft ausüben, der Verschluss erfolgt sanft (siehe Abbildung 5).
- Die Punkte 5, 6 und 7 wie im vorigen Abschnitt.




Abbildung 5

Allgemeine Ratschläge:

- Der Filterhalter 7 muss immer in der Maschine 8 eingesetzt sein, damit er warm bleibt. In geschlossener Position.
- Im Fall, dass der Kaffee nicht heiß genug aus der Maschine kommt, erhöhen Sie die Solltemperatur für Kaffee. Siehe Abschnitt 6 dieses Handbuchs.
- Platzieren Sie die Tassen auf dem Tassenwärmer 9. Die Temperatur (optimal bei 40 °C/105 °F) wird den Espresso verbessern (siehe Abbildung 6).
- Nach dem Ausschalten des Schalters für Kaffee wird der Kaffee für ein paar Sekunden nachtropfen.




Abbildung 6

Achtung: Anpressdruck. Für einen perfekten Espresso müssen Sie den Kaffee fest anpressen.

Achtung: Manometer. Bei den PID-Modellen wird die Temperatur auf dem dazu vorgesehenen Display 24 angezeigt und der Betriebsdruck auf dem Manometer 14, das sich an der Vorderseite der Maschine befindet. Der geeignete Betriebsdruck hängt

von der jeweiligen Kaffeesorte und dem Mahlgrad ab. In jedem Fall liegt ein geeigneter Betriebsdruck zwischen 9 und 12 bar.

Achtung: Sie können den Betriebsdruck über das Überdruckventil OPV **10** regeln, das sich neben der Brühgruppe **8** befindet. Dazu muss man das entsprechende Blindfilter im Filterhalter **7** montieren, diesen in die Brühgruppe **8** einsetzen und den Schalter für Kaffee **1** aktivieren. Sie können den Druck regeln, indem Sie das Überdruckventil OPV **10** mit einem Schlitzschraubenzieher drehen. Durch Drehen nach rechts erhöht sich der Druck, nach links wird er verringert.

Einzeldosis (fester Filterhalter)

Die Modelle PID verfügen über eine Funktion zur Volumenkontrolle der Kaffeedosis. So kann die Kaffeemenge reguliert werden, die wir in jeder der zur Verfügung stehenden Varianten haben möchten (starker Kaffee, schwacher Kaffee). Dazu verfügen die Maschinen über einen Schalter für Kaffee **1** mit drei Positionen. Wenn der Hebel des Schalters nach oben oder unten gestellt wird, stehen zwei Optionen verfügbarer Kaffees zur Auswahl. Wenn der Hebel in der Mitte steht, ist die Kaffeefunktion dauerhaft deaktiviert.

Achtung: Der Schalter für Kaffee **1** der PID Modelle bleibt nicht dauerhaft in seiner Position, sondern kehrt nach Aktivieren der Funktion in die Originalposition zurück. Es ist nicht notwendig, den Hebel auf der Betriebsposition festzuhalten. Wenn wir die programmierte Kaffeemenge erhalten haben, stoppt diese Funktion automatisch. Um die Programmierung der Dosis bei jeder der zwei Optionen durchzuführen, reicht es aus, den Hebel in der Position zu halten, der der Option entspricht, die wir

programmieren möchten, bis wir das gewünschte Volumen erhalten. Beim Loslassen wird die Dosis programmiert.

4. Zubereitung von Cappuccino

Ein echter Cappuccino besteht aus **25 ml Espresso-Kaffee und 125 ml kalter Milch, die mit Dampf aufgeschäumt wird und so von 3 oder 4 °C auf ca. 55 °C erhitzt wird.** Dabei muss **frische Kuhmilch** mit einem Proteingehalt von **3,2 % und einem Fettgehalt von 3,5 %** verwendet werden. Nur die für eine Tasse benötigte Menge wird in einem Kännchen aus Stahl aufgeschäumt, um zu verhindern, dass sie sich mit anderen Gerüchen oder Aromen vermischt.

Die Dichte der Crema muss gleichmäßig sein, ohne dass es zu einer Trennung der Flüssigkeit kommt. Sie darf keine Löcher oder Luftblasen aufweisen.

Folgende Schritte müssen befolgt werden:

1. Betätigen Sie den Hauptschalter **2**. Die Leuchtanzeige **6** geht an, während die Leuchtanzeige **13** blinkt. Das Display des PID-Systems **21** zeigt die Temperaturerhöhung an.
2. Wenn die Leuchtanzeige **13** permanent anleibt und das Display **21** die Solltemperatur des Kaffees anzeigt, betätigen Sie den Schalter für Dampf (3-11). Die Leuchtanzeige **12** blinkt und zeigt die Aufwärmphase bis zum Erreichen der Dampftemperatur an. Das Display **21** zeigt die Solltemperatur des Dampfes blinkend an.
3. Den Drehknopf für Heißwasser/Dampf **4** öffnen und Wasser ablassen, bis es nicht mehr kontinuierlich austritt. Schließen Sie den Hahn wieder.
4. Warten Sie, bis die Leuchtanzeige **12** permanent leuchtet. Dies zeigt an, dass die Kaffeemaschine die

geeignete Temperatur erreicht hat. Der Temperaturwert wird auch dauerhaft auf dem Display **21** angezeigt. Die Pumpe startet mit Impulsen. Wenn dies beim Dampfbezug passiert, öffnen Sie erneut den Drehknopf **4**.

Achtung: Die Leuchtanzeige **12** blinkt für ca. zehn Sekunden sehr schnell, bevor die Dampferzeugung beginnt. Nutzen Sie dieses Signal, um den Drehknopf **4** zu öffnen.

5. Tauchen Sie das Dampfrohr **5** in etwa bis zur Hälfte in die zu erwärmende Milch ein.
6. Zum Schluss schließen Sie den Drehgriff für Wasser/Dampf **4** und deaktivieren die Funktion, indem Sie den Schalter für Dampf (3-ll) erneut aktivieren.
7. Siehe Abschnitte 2B und 2C, wenn Sie mehr als drei Cappuccinos in Folge oder anschließend Kaffee zubereiten möchten.

Achtung: Das System der Dampferzeugung verfügt über eine Sicherheitsbegrenzung, die den Bezug nach drei Minuten Dauerbetrieb stoppt.

Achtung: Nach dem Dampfbezug ist die Temperatur der Maschine zu hoch, um Kaffee zubereiten. Die Leuchtanzeige **13** blinkt, bis die richtige Temperatur wieder erreicht wird und das Display **21** die Solltemperatur des Kaffees blinkend anzeigt. Siehe Punkt 2B, um diesen Abkühlprozess zu forcieren.

Achtung: Nach jeder Benutzung wird empfohlen, den Dampfbezug für 5 Sekunden zu betätigen, um das Rohr zu säubern und zu verhindern, dass es verstopft. Zur Reinigung der Aufnahmeöffnung kann ein Zahnstocher oder ein Clip verwendet werden. Vergewissern Sie sich, dass das Rohr frei von Hindernissen ist.

Tipps zur Zubereitung des Cappuccinos.


1. TEXTUR: Crema erzeugen

Um die sogenannte „samartige“ Konsistenz zu bekommen, muss das Rohr des Cappuccinatore genau unter der Milchoberfläche positioniert werden. Dazu wird das Rohr in unterschiedlichen Winkeln (immer unterhalb der Milchoberfläche) bewegt, bis dank der Luftzirkulation ein Emulsionseffekt erreicht wird. Nach der Texturierung kann sich das Volumen der Milch verdoppeln. Bitte denken Sie daran, dass die Milchkanne und das Dampfrohr bewegt werden müssen, wobei sichergestellt werden muss, dass dies stets im Bereich der Milchoberfläche geschieht. Danach ist die Milch texturiert, aber noch kalt.

2. TEMPERATUR: Erwärmen der Milch

Nachdem die Textur erreicht wurde, das Dampfrohr tiefer in die Milchkanne eintauchen. Führen Sie Kreisbewegungen durch, um das gesamte Milchvolumen auf die gewünschte Temperatur zu erwärmen.

Achtung: Das Texturieren setzt das Arbeiten unter der Milchoberfläche und das Erwärmen ein tieferes Arbeiten voraus.



Texturieren Erwärmen

Denken Sie daran, die Milch nicht über 75 °C zu erhitzen. Ab dieser Temperatur ist die Milch verbrüht und verliert ihre Eigenschaften für den Cappuccino. Der Espresso wird zwischen 75 - 80 °C bezogen. Die Milch ist zwischen 55 - 70 °C texturiert und warm. Es

ist wichtig, diese Temperaturen beim Servieren zu erhalten. Deshalb müssen die Tassen auf dem Tassenwärmer der Kaffeemaschine erwärmt werden. Wenn dies nicht möglich ist, erwärmen Sie die Tasse vor der Benutzung mit Heißwasser. Sobald die Milch warm und texturiert ist, kann sie in der Tasse serviert und dem Espresso hinzugefügt werden.

Mögliche Probleme.

Die Crema kann zu flüssig und ohne Konsistenz sein.

1. Einer der Gründe dafür kann sein, dass die Milch schon vorab erwärmt wurde.
2. Die Milch wurde zu stark erwärmt (das Dampfrohr wurde zu tief in das Milchkännchen eingeführt und erwärmte die Milch, ohne die Luft an der Oberfläche zirkulieren zu lassen), bevor die gewünschte Textur erreicht wurde.

Schritt 1 wurde nicht richtig durchgeführt: TEXTURIEREN und es wurde nicht zugelassen, dass die Luft die Milch bearbeitet.

5. Zubereitung von Heißwasser

3. Stellen Sie eine Tasse unter das Dampfrohr **5**.
4. Öffnen Sie den Drehgriff für Heißwasser/Dampf **4** und betätigen Sie den Schalter (3-1). Die Leuchtanzeige **23** geht an. Den entgegengesetzten Vorgang durchführen, nachdem die gewünschte Wassermenge erhalten wurde.

6. Funktionen des Modells PID

Die Modelle PID verfügen über ein Kontrollsystem, das aus einem Display **21** und zwei Kontrolltasten **22** **23** besteht, die es ermöglichen, folgende Funktionen zu kontrollieren:

1. **Die Kaffeetemperatur** wird auf dem Display angezeigt. Um sie zu ändern, muss die Taste **22**

gedrückt werden. Das Display zeigt die Mitteilung PrG an, was bedeutet, dass wir uns im Programmierungsmodus der Temperatur befinden. Durch Drücken der Taste **22** wird sie verringert, durch Drücken der Taste **23** erhöht. Nach drei Sekunden und wenn keine weitere Taste gedrückt wird, kehrt das System in seinen Anfangsstatus zurück.

2. Die Display-Einheiten der Temperaturen sind °C oder °F.
3. Pre-Infusion, Auswahl der Aktivierungszeit der Pumpe während des Vorgangs zwischen 0 (deaktiviert) und 5 Sekunden.
4. Stoppuhr, die die Zeit anzeigt, die während der Zubereitung eines Kaffees verstrichen ist. Wir können diese Funktion im Programmierungsmenü aktivieren oder deaktivieren. Wenn Sie aktiviert ist, wird während der Zubereitung des Kaffees auf dem Display **21** die verstrichene Zeit angezeigt und nicht die Temperatur.
5. Stand-by Modus, Auswahl eines Aktivierungszeitraum zwischen 0 (deaktiviert), 0,5/1/2 Stunden.
6. Korrekturparameter zwischen der Temperatur des Wassers und der gemessenen Temperatur in der Maschine. Ermöglicht es, die Wassertemperatur im Verhältnis zur Raumtemperatur anzupassen.

Die Werte der Parameter 2 bis 7 können nur über das Programmierungsmenü geändert werden. Der Ablauf des Vorgangs ist folgender:

1. Bei eingeschalteter Maschine wird die Taste **23** gedrückt, ohne sie loszulassen auch die Taste **22** für 3 Sekunden betätigen. Auf dem Display **21** blinken die Worte SET UP auf und zeigen an, dass wir uns im Programmierungsmenü befinden.
2. Durch Drücken der Taste **22** passieren wir die

unterschiedlichen Parameter, die wir modifizieren können. Wenn wir den Parameter gefunden haben, der uns interessiert, gelangen wir durch Drücken der Taste **23** zur Modifizierung seiner Werte.

- Um den Wert des ausgewählten Parameters zu modifizieren, müssen die Tasten **22** und **23** gedrückt werden, um den Wert jeweils zu verringern oder zu erhöhen.

- Nachdem 3 Sekunden keine Taste gedrückt wurde, speichert das System die Daten und kehrt in seinen Anfangsstatus zurück.

Achtung: Ein Reset des PID-Systems kann wie folgt durchgeführt werden: Bei eingeschalteter Maschine die Taste **23** für 3 Sekunden drücken. Das Display **21** zeigt den Text PrS an, was bedeutet, dass die Werkeinstellung wiederhergestellt wurde.

Im Folgenden finden Sie eine Tabelle mit den Parametern und den verfügbaren Werten:

Parameter	Wert - Beschreibung		Standardwert
Einheit	C	Grad Celsius	C
	F	Grad Fahrenheit	
Pr	0	Pre-Infusion deaktiviert	0
	1	Pre-Infusion 1 Sekunden	
	2	Pre-Infusion 2 Sekunden	
	3	Pre-Infusion 3 Sekunden	
	4	Pre-Infusion 4 Sekunden	
	5	Pre-Infusion 5 Sekunden	
Cr	ON	Stoppuhr aktiviert	OFF
	OFF	Stoppuhr deaktiviert	
OFF	OFF	Stand-by Modus deaktiviert	OFF
	0,5	Stand-by Modus aktiviert, Beginn in 0,5 h	
	001	Stand-by Modus aktiviert, Beginn in 1 h	
	002	Stand-by Modus aktiviert, Beginn in 2 h	
U	X	X zeigt den Versatz zwischen der regulierten und der auf dem Display angezeigten Temperatur an	0

7. Stand-by Modus

Die **Modelle PID** verfügen über einen Energiesparmodus, der die Maschine nach 2 Stunden ausschaltet, sofern keine Funktion aktiviert wurde.

Wenn der Stand-by Modus aktiviert wird, bleibt nur die Leuchtanzeige **6** an, während die übrigen nicht brennen.

Um die Maschine erneut in Betrieb zu nehmen, reicht es, wenn einer der Schalter aktiviert wird, damit die Maschine wieder in den Anfangsstatus zurückkehrt, als ob sie zum ersten Mal eingeschaltet wird.

Achtung: Bei den Modellen PID kann diese Funktion über die Steuerungen des PID-Systems **21** und **22** **23** aktiviert und deaktiviert werden. Siehe Abschnitt 6 dieses Handbuchs.

8. Wartung und Reinigung

Die Reinigung und vorbeugende Pflege des inneren Systems Ihrer Maschine ist grundlegend, um einen Espresso von optimaler Qualität zu erhalten.

Allgemeine Warnung: Die Reinigung und Wartung müssen im kalten Zustand des Gerätes durchgeführt werden und wenn es vom Stromnetz getrennt ist. Das Gerät nicht in Wasser eintauchen. Nicht spülmaschinenfest.



Abbildung 8

- Äußere Reinigung:** Um die Maschine außen zu reinigen, verwenden Sie Alkohol mit 96° oder spezifische Produkte für Edelstahl.
 - Ziehen Sie die Auffangwanne regelmäßig heraus, um sie zu reinigen (Abbildung 8).
 - Leeren Sie den Wassertank, wenn Sie die Maschine über einen längeren Zeitraum nicht benutzen.
 - Reinigen Sie das Dampfrohr direkt nach der Benutzung mit einem feuchten Tuch. Zur Reinigung des Maschineninneren lassen Sie das Wasser zirkulieren.
 - Zur Reinigung der Öffnung des Cappuccinatore kann ein Zahnstocher oder ein Clip verwendet werden. So bleibt die Leitung frei.
- Innere Reinigung:** Die Reinigung und vorbeugende Pflege des inneren Systems Ihrer Maschine ist grundlegend, um einen Espresso von optimaler Qualität zu erhalten. Zur inneren Reinigung der Brühgruppe benutzen Sie bitte das Produkt **Ascaso Coffee Washer V.100**. Dieses Produkt eignet sich auch zum Entkalken der Maschine. Ein regelmäßiges Entkalken Ihrer Kaffeemaschine trägt zu einer ausgezeichneten Qualität des Kaffees bei und verlängert die Lebensdauer Ihres Geräts.

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler.

Tipps zur Benutzung des Coffee Washers:

Kaffees pro Tag	Entkalkung
> 10	monatlich
5-10	alle 2 Monate
1-5	alle 3 Monate

Um Probleme mit Kalk zu verhindern, können auch Filter zur Wasseraufbereitung benutzt werden. Trotzdem wird empfohlen, den

Reinigungsvorgang entsprechend des Verbrauchs durchzuführen. Die Verwendung von Filtern und des Coffee Washers kann die Lebensdauer Ihrer Kaffeemaschine in einem optimalen Zustand verlängern.

Innere Reinigung (Back flushing) - Blindfilter. Wöchentlich. Einzeldosis-Modelle ausgenommen (fester Filterhalter).

Legen Sie den Blindfilter in den Filterhalter ein und setzen Sie ihn in die Maschine ein. Betätigen Sie den Schalter für Kaffee. Schalten Sie den Schalter nach 10 Sekunden aus, um den Betrieb der Brühgruppe auszuschalten. Wiederholen Sie diesen Vorgang zweimal.

Achtung: Nach Beendigung des Back flush-Vorgangs tropft Schmutzwasser aus dem Ablassrohr **24**. Vergewissern Sie sich, dass es über der Auffangwanne **9** platziert ist.

WICHTIG System für gemahlene Kaffee (abnehmbarer Filterhalter).

Es wird empfohlen, keine Reste von gemahlene Kaffee oder eine Einzeldosis im Filterhalter zu hinterlassen. Der Kaffee hinterlässt Rückstände, die die Reinigung der Kaffeemaschine und den Geschmack des Kaffees beeinflussen. Wenn dies passieren sollte, lassen Sie das Wasser einmal durchlaufen.

3. Reinigung der Filterhalter und Duschen

- Abnehmbarer Filterhalter: Waschen Sie den Filterhalter mit warmem Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel. Reichlich spülen. Trocknen Sie den Filterhalter mit einem weichen Tuch. Nicht in der Spülmaschine reinigen.
- Die Filter, die Auffangwanne und der Wassertank können im oberen Bereich der Spülmaschine gereinigt werden. Vergessen Sie nicht, sie mit reichlich Wasser zu

spülen, wenn Sie sie per Hand waschen. Mit einem weichen Tuch trocknen.

- Verwenden Sie eine Bürste, Pinsel oder ähnliches, um die Kaffeereste in der oberen Dusche zu reinigen.

WICHTIG System gemahlener Kaffee (abnehmbarer Filterhalter). Die obere Dusche muss nach dem Bezug von 80 bis 100 Espressos gereinigt werden. Dazu reinigen Sie die Dusche mit warmem Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel. Nach der Reinigung erneut einsetzen.

4. Reinigung des Wassertanks. Den Wassertank seitlich aus der Maschine herausnehmen. Mit Wasser spülen, um das Innere zu reinigen. **Bezüglich der Reinigung und Wartung Ihrer Kaffeemaschine finden Sie auf www.ascaso.com alle Informationen.**

9. Sicherheit

- Das Gerät darf nur an Orten installiert werden, an denen die Benutzung und Wartung auf geschulte Personen beschränkt ist.
- Lassen Sie nicht zu, dass das Gerät von Kindern oder unerfahrenen Personen betätigt wird.
- Keine Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen, wenn der Netzstecker eingesteckt ist.
- Nicht am Netzkabel ziehen, um die Maschine auszuschalten.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dem Kundendienst oder durch qualifiziertes Personal ausgetauscht werden, um eventuelle Gefahren zu verhindern.
- Nie ein beschädigtes Gerät oder mit einem Netzkabel in einem schlechten Zustand in Betrieb nehmen.

- Das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen oder Füßen manipulieren.
- Stellen Sie die Maschine auf eine ebene und stabile Fläche, die Kindern oder Tieren nicht zugänglich ist und von heißen Oberflächen entfernt ist (Kochplatten...).
- Sie darf nicht in Wasser eingetaucht werden.
- Im Fall eines Schadens oder einer Störung das Gerät ausschalten und vom Stromnetz trennen und nicht versuchen, es zu reparieren oder direkt einzugreifen. Kontaktieren Sie den technischen Kundendienst.
- Das Gerät ist nicht zur Benutzung durch Personen (einschließlich Kinder) bestimmt, deren körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten eingeschränkt sind oder die nicht über die erforderliche Erfahrung oder Wissen verfügen; es sei denn, sie werden von einer Person, die für Ihre Sicherheit verantwortlich ist, kontrolliert oder erhalten von ihr Anweisungen.
- Kinder müssen überwacht werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit der Maschine spielen.
- Das Gerät ist nicht zur Benutzung in Außenbereichen bestimmt.
- Dieses Gerät nicht bei Raumtemperaturen über 40 °C oder unter 0 °C benutzen.
- Keine gebrauchten Anschlusschläuche benutzen. Verwenden Sie immer die, die mit dem Gerät geliefert wurden.

Sollten diese Warnhinweise nicht berücksichtigt werden, kann dies die Sicherheit des Geräts und des Benutzers gefährden. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung in gutem Zustand auf.

10. Garantie

Die Garantie ist die Kaufrechnung. **Bewahren Sie diese auf.** Sie müssen sie dem technischen Kundendienst vorlegen, wenn irgendeine Störung eintreten sollte.

Dieses Gerät wird vom Händler ab dem Kaufdatum gegen alle Fehler der Herstellung oder des verwendeten Materials garantiert.

Die eventuell anfallenden Kosten für Versand und Verpackung gehen zu Lasten des Benutzers.

Diese Garantie hat keine Gültigkeit, wenn:

1. Keine Rechnung vorhanden ist.
2. Bei unsachgemäßer Benutzung der Maschine.
3. Bei einer Kalkansammlung oder fehlender Reinigung der Maschine.
4. Das Gerät wurde von Personen zerlegt, die nicht zum Netzwerk des offiziellen technischen Kundendienstes von Ascaso gehören.

11. EG-Konformitätserklärung

ASCASO FACTORY SLU erklärt, dass das Produkt —Espresso-Kaffeemaschine—, auf das sich diese Erklärung bezieht, die Anforderungen der Richtlinie vom 14. Juni 1989 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für Maschinen (89/392/EWG), betreffend elektrischer Betriebsmittel (73/23/EWG) und zur elektromagnetischen Verträglichkeit (89/396/EWG) erfüllt.



12. Leuchtanzeigen und Alarme

	LEUCH- TANZEIGE ON/OFF (6)	LEUCHTANZEIGE TEMPERATUR (13)	LEUCH- TANZEIGE DAMPF (12)	DISPLAY (21)
Kaffeemodus				
Start-up (Startmodus)	ON	Blinken 1 Hz	OFF	Tatsächliche Ablesung
Aufwärmen	ON	Blinken 1 Hz	OFF	Solltemperatur Kaffee
Betriebsbereit	ON	ON	OFF	Solltemperatur Kaffee
Dampfmodus				
Dampfmodus (aufheizend)	ON	ON	Blinken 1 Hz	Solltemperatur Dampf (blinkend)
Dampfmodus (Starthinweis)	ON	ON	Blinken 2 Hz	Solltemperatur Dampf
Dampfmodus (im Betrieb)	ON	ON	ON	Solltemperatur Dampf
Bei Beenden des Dampfmodus (abkühlend)	ON	Blinken 1 Hz	ON	Solltemperatur Kaffee (blinkend)
Andere				
Stand-by Modus	ON	OFF	OFF	—
Fehler Fassungs- vermögens- kontrolle	ON	OFF	Blinken 2 Hz	E01
Fehler Temp.-Sonde Kaffee	ON	Blinken 2 Hz	Blinken 2 Hz	E02
Fehler Aus- tauscher Kaffee	ON	Blinken 4 Hz	Blinken 2 Hz	E03
Fehler Temp.- Sonde Dampf	ON	Blinken 2 Hz	Blinken 2 Hz	E04
Fehler Aus- tauscher Dampf	ON	Blinken 2 Hz	Blinken 4 Hz	E05
Interner Fehler	ON	OFF	OFF	E98


13. Tabelle mit Kurzanleitung

Mögliche Probleme	Ursachen	Was kann unternommen werden?
Der Kaffee ist nicht heiß.	Die Kaffeemaschine hat die richtige Temperatur nicht erreicht. Kaltes Zubehör (Tasse, Filterhalter).	Warten, bis die Leuchtanzeige erlischt. Siehe allgemeine Tipps. Punkt 3. Temperatur des PID-Systems erhöhen.
Der Kaffee tritt zu schnell aus (gemahlener Kaffee).	Der gemahlene Kaffee ist zu grob und/oder falscher Anpressdruck. Unzureichende Menge von gemahlenem Kaffee.	Kaffee für Espresso verwenden. Mit mehr oder weniger Anpressdruck experimentieren. Bis zum Rand des Filters füllen.
Der Kaffee tritt zu schnell aus (Einzeldosis).	Der gemahlene Kaffee ist zu grob, die Kaffeemenge ist zu gering und/oder er ist nicht richtig verpackt.	Regulierung des Betriebsdrucks über das Überdruckventil 10 neben der Brühgruppe 8 . Dieser Vorgang muss von technisch geschulten Personen durchgeführt werden.
Der Kaffee hat keine Crema.	Der gemahlene Kaffee ist zu grob. Zu tiefer Anpressdruck des Kaffees. Der Kaffee ist zu alt oder von schlechter Qualität.	Kaffee für Espresso verwenden. Mit mehr oder weniger Anpressdruck experimentieren. Kaffeeart wechseln. Frischen und frisch gemahlene Kaffee verwenden.

<p>Der Kaffee tritt nicht oder nur sehr langsam aus.</p>	<p>Es ist kein Wasser im Wassertank oder dieser ist nicht richtig platziert. Der gemahlene Kaffee ist zu fein oder zu hoher Anpressdruck. Der Filter und/oder die Dusche sind verstopft. Gerät mit Kalk. Der Arbeitsdruck reicht nicht aus.</p>	<p>Den Wassertank füllen oder richtig platzieren. Kaffee für Espresso verwenden. Mit dem Anpressdruck experimentieren. Filter und/oder Dusche reinigen. Das Gerät reinigen. Siehe Punkt 6. Erhöhung des Betriebsdrucks über das Überdruckventil 10 neben der Brühgruppe 8. Dieser Vorgang muss von technisch geschulten Personen durchgeführt werden.</p>
<p>Im Filter ist nach der Kaffe Zubereitung viel Wasser vorhanden.</p>	<p>Das Kaffeepulver wurde falsch angepresst. Unzureichende Kaffeemenge im Filter.</p>	<p>Richtig anpressen. Siehe Punkt 3. Die Kaffeemenge im Filter erhöhen. Siehe Punkt 3.</p>
<p>Der Kaffee tritt über die Ränder des Filters aus.</p>	<p>Der Filterhalter wurde nicht richtig platziert. Reste vom gemahlene Kaffee am Filterrand. Die Kopfdichtung ist schmutzig. Die Kopfdichtung ist kaputt.</p>	<p>Verfahren zur Einstellung des Filters befolgen. Punkt 3. Kaffeereste auf dem Rand des Filters reinigen. Die Dichtung mit einem feuchten Lappen reinigen. Kontaktieren Sie den technischen Kundendienst.</p>
<p>Die Milch ist nicht cremig.</p>	<p>Verstopftes Dampfrohr. Verdorbene Milch. Heiße oder lauwarmer Milch. Ungeeignete Temperatur.</p>	<p>Dampfrohr reinigen. Frische und kalte Milch verwenden (Kühlschranktemperatur).</p>
<p>Die Maschine macht viel Lärm.</p>	<p>Der Wassertank ist ohne Wasser. Der Wassertank ist falsch platziert. Der Wasseranschluss ist nicht im Wassertank. Probleme beim Stromanschluss. Alter oder sehr trockener Kaffee.</p>	<p>Wassertank füllen. Wassertank anpassen. Schlauch im Wassertank platzieren. Frischen Kaffee verwenden.</p>


22 DISPLAY 23

Koffietemperatuur bekijken/selecteren



Programmeren

3s lang ingedrukt houden

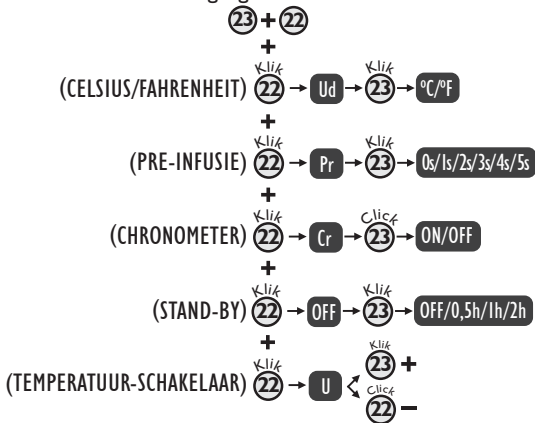

Dosis programmeren

Houd 'x' of 'y' enkele seconden ingedrukt en laat hem los zodra u de gewenste dosis heeft



Koffie zetten

Indrukken en loslaten om koffie te zetten



Inhoudsopgave

1. Technische kenmerken
2. Schema. Ingebruikstelling.
3. Koffie zetten
4. Cappuccino bereiden
5. Heet water bereiden
6. Specifieke functies PID-modellen
7. Stand-by modus
8. Onderhoud en reiniging
9. Veiligheid
10. Garantie
11. EG-conformiteitsverklaring
12. Indicatielampjes en alarmen
13. Tabel om snel te raadplegen



1. Technische kenmerken

	DREAM	DREAM PID
Spanning (V)	230VAC/50Hz - 120VAC/60Hz	
Vermogen (W)	1050	1090
Druk van de pomp (bar)	20	
Gewicht (kg)	8 (VF) / 7 (UF)*	
Afmetingen (l x h x d)**	245 x 345 x 280	
Inhoud reservoir (l)	1,3	
Afmeting filterhouder (mm)	Ø 58	Ø 60

* VF: vaste filterhouder. UF: uitneembare filterhouder

** Lengte x breedte x diepte (mm)

Kenmerken

Druk van de pomp 20 bar.

Professioneel systeem, warmtewisselaar met roestvrij stalen leidingen.

Voor menselijke consumptie geschikte materialen.

Elektronische temperatuurafstelling.

Manometer werkdruk in PID-modellen.

Cappuccino en heet water.

Anticalorisch stoompijpje 360° in PID-modellen.






Warmhoudplaat voor kopjes in PID-modellen.

Verlicht reservoir in PID-modellen.

EG-gecertificeerd

2. Schema. Inbedrijfstelling


- 1 Koffieschakelaar
- 2 ON/OFF-schakelaar
- 3 Schakelaar voor stoom (3-II) / heet water (3-I)
- 4 Knop voor stoom/heet water (UNO)
- 5 Pijpje voor stoom/heet water (UNO) – Stoompijpje (DUO/TRIO)
- 6 ON/OFF-lampje
- 7 Uitneembare filterhouder (gemalen koffie)
- 8 Koffiegroep
- 9 Warmhoudplaatje ingeschakeld (Let op: heet oppervlak)
- 10 OPV-klep (PID-modellen)
- 11 Plaat
- 12 Stoomlampje
- 13 Temperatuurlampje koffie groep I (TRIO)
- 14 Thermometer / Manometer (PID-versies)
- 16 Schepje (7gr)
- 20 Tamper
- 21 Scherm (PID-modellen)
- 22,23 Bedieningstoetsen PID-systeem
- 24 Afvoerpijpje (alleen de veelzijdige versie)

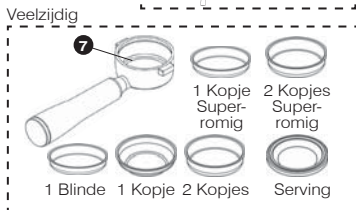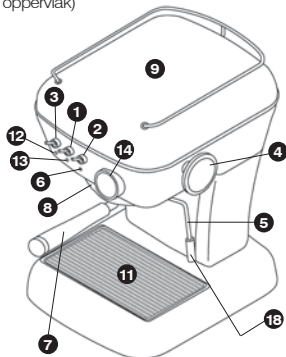

De installateur moet deze handleiding aandachtig doorlezen alvorens het apparaat in werking te stellen. De bediener moet een volwassen en verantwoordelijk persoon zijn. Neem bij storingen contact op met uw dealer.

Inbedrijfstelling

Controleer of de netspanning overeenkomt met de spanning die vermeld staat op het typeplaatje.



afbeelding 1

Vul het reservoir met vers water (zie afbeelding 1). Controleer of het waterbuisje in het reservoir steekt.

Let op

Wij raden aan om zwak gemineraliseerd water te gebruiken. De waterkwaliteit is van invloed op de smaak en de kwaliteit van uw koffie en voorkomt storingen in de toekomst. Vraag informatie over onze speciale antikalkfilters (optioneel). Controleer of er voldoende water in het reservoir zit. Als u het koffiezetapparaat inschakelt zonder water kan de pomp beschadigd raken. Het waterpeil moet visueel worden gecontroleerd.

Veelzijdig model. Plaats het afvoerbuisje **24** boven de plaat **11**

Let op: Na het koffie zetten komt de druk van de filterhouder **7** vrij via dit buisje. Als deze niet op de

juiste manier geplaatst is stoomt alle afvalwater buiten de plaat.

Steek de stekker in het stopcontact.

BELANGRIJK

Als u het apparaat voor de eerste keer inschakelt, gaat deze over in de start-upmodus (start). Het controlelampje **6** blijft branden terwijl **13** knippert om aan te geven dat het verwarmingsproces aan de gang is, tot aan de geschikte temperatuur. Tijdens dit proces kan er geen enkele dienst worden verleend. Op het scherm **21** staat de geleidelijke verhoging van de temperatuur tot aan de ingestelde temperatuurwaarde.

A) U gebruikt de machine voor het eerst of u heeft hem lange tijd niet gebruikt.

Ververs het water van het circuit.

1. Zet de espressomachine met de hoofdschakelaar **2** op stand (I).
2. Plaats de filterhouder **7** zonder koffie erin en zet er een bakje onder.
3. Druk op de koffieschakelaar **1** en laat er ongeveer een half reservoir schoon water doorlopen.

B) DOORSPOELEN.

- **Als er geen koffie uitkomt**
- **Nadat hij langere tijd niet is gebruikt**
- **Na het maken van stoom**
- **Als er geen water meer in het reservoir zit**

U moet de doorspoelprocedure verrichten:

1. Zet de stoomkraan **4** open, met het koffiezetapparaat ingeschakeld.
2. Activeer de koffiefunctie (3-I) en laat water (een kopje) door het stoompijpje **5** lopen.

3. Zet de waterfunctie (3-I) uit en draai de stoomkraan 4 dicht. Het koffiezetapparaat is nu gebruiksklaar.

C) Na het stoom maken, moet u 5 minuten wachten alvorens koffie te zetten. Of u moet de doorspoelhandeling verrichten maar laat het water (punt B2) dan doorlopen totdat het temperatuurlampje 13 niet meer knippert.

3. Koffie zetten



Controleer uw systeem: gemalen koffie, servings of capsules.

Gemalen koffie (vaste filterhouder)

U kunt iedere willekeurige koffiesoort gebruiken, gemalen of in servings (pads). Daarvoor zijn er 5 koffiefilters: 2 filters voor gemalen koffie (1 en 2 kopjes), 2 drukfilters voor gemalen koffie (Cream+ 1 en 2 kopjes), en 1 filter voor servings.

Voor een optimaal resultaat raden wij aan om speciale melanges voor het maken van espresso te gebruiken, omdat de maalgraad daarvan geschikt is. Daarmee kunt u de filters voor gemalen koffie gebruiken. Als u daarmee niet het gewenste resultaat behaalt dient u de drukfilters voor gemalen koffie te gebruiken. Daarmee krijgt u een optimaal resultaat, ongeacht de maalgraad van de koffie.

Ongeacht het gebruikte soort filter voor gemalen koffie en afhankelijk van de langere of kortere doorlooptijd van de koffie, is het raadzaam om een andere koffiesoort of maalgraad te proberen of om naar eigen inzicht te experimenteren met het aandrukken.



afbeelding 3


Bij gebruik van gemalen koffie:

1. Zet de machine aan door de hoofdschakelaar 2 in de stand (I) te zetten. Plaats de filterhouder 7 (met filter) in de groep 8.
2. Wacht totdat het controlelampje 13 doorlopend blijft branden. Dit duurt ongeveer 1,5 minuten. Dat geeft aan dat het koffiezetapparaat de ideale temperatuur heeft bereikt. Druk op de koffieschakelaar 1 en laat water door de groep lopen. Voer deze handeling uit voordat u koffie gaat zetten. Op die manier worden resten verwijderd en is temperatuur uitgebalanceerd voor een optimale service.
3. Het filterbakje moet, nadat de koffie is aangedrukt, nog voor 3/4 deel gevuld zijn (zie afbeelding 2A).
4. Verwijder eventuele koffieresten van de randen van het filterbakje, zodat hij perfect aansluit.
5. Pas de filterhouder 7 in de groep 8 vanaf de linkerkant en draai hem naar rechts toe met voldoende druk aan. (Zie afbeelding 3).

- Zet de kopjes of de mok op het rooster en druk op de koffieschakelaar **1**.
- Als de koffie is doorgestroomd, zet de koffieschakelaar **1** dan uit.

Let op: Na het koffie zetten stroomt het afvalwater weg via het afvalbuisje **23**. Zorg ervoor dat deze op de juiste manier op de plaat is gezet **9**.

Let op: Het is normaal dat de gemalen koffie in de filterhouder **7** vloeibaar is als u de filterhouder **7** onmiddellijk na het doorlopen weghaalt.



afbeelding 4


Als u servings (pads) of capsules (FAP) gebruikt:

Gebruik de specifieke filterhouder of filter voor servings. Plaats de serving daarin (zie tekening 4). Volg de punten 1, 2, 5, 6, 7 op zoals in de vorige paragraaf.

Servings (vaste filterhouder)

De stappen die u moet opvolgen zijn:


- volg de punten 1 en 2 als in de paragraaf voor gemalen koffie.
- Plaats de tablet in de filterhouder en draai hem voorzichtig helemaal naar rechts. Zet geen kracht, maar sluit hem voorzichtig. (Zie afbeelding 5).
- De punten 5, 6, 7 en de opmerkingen zoals in de vorige paragraaf.



afbeelding 5

Algemene tips:

- De filterhouder **7** moet altijd in het apparaat **8** blijven zitten, zodat hij warm blijft. In gesloten stand.
- Als de koffie er niet heel warm uit komt, verhoog dan de ingestelde temperatuurwaarde voor koffie zetten. Zie onderdeel 6 van deze handleiding.
- Zet de kopjes op het warmhoudplaatje **9**. Door de temperatuur (optimaal is 40°C/105°F) wordt de espresso beter (zie afbeelding 6).
- Nadat de koffieschakelaar is uitgezet blijft de koffie nog enkele seconden nadruppelen.



afbeelding 6

Let op: Aandrukken.

Voor een perfecte espresso moet de koffie stevig worden aangedrukt.

Let op: Manometer.

In de PID-versies blijft de temperatuur aangegeven op het daartoe voorziene scherm **24** en wordt de werkdruk aangegeven op de manometer **14**.

die zich aan de voorkant van het apparaat bevindt. De geschikte werkdruk is afhankelijk van het soort koffie en de maalgraad. In ieder geval is een werkdruk van tussen de 9 en 12 bar geschikt.

Let op: u kunt de werkdruk van het apparaat afstellen door middel van de OPV-klep **10** die zich naast de koffiegroep **8** bevindt. Gebruik daartoe de overeenkomstige blinde filter die op de filterhouder **7** is gemonteerd, plaats deze in de groep **8** en druk op de koffieschakelaar **1**. U kunt de druk afstellen door de OPV-klep **10** te draaien met behulp van een platte schroevendraaier. Als u naar rechts draait verhoogt u de werkdruk en naar links verlaagt u deze.

Servings (vaste filterhouder)

De PID-modellen zijn voorzien van de functie voor volumetrische afstelling van de koffiedosis, zodat u de gewenste hoeveelheid koffie kunt instellen voor beide beschikbare secties (sterke koffie, gewone koffie). Daartoe is voorzien in een koffieschakelaar **1** met 3 standen. Door de hendel van de schakelaar in de bovenste of onderste stand te zetten heeft u twee beschikbare koffiekeuzes. In de middelste stand blijft de koffiefunctie gedeactiveerd.

Let op: de koffieschakelaar **1** van de PID-modellen is niet permanent. Nadat de functie geactiveerd is gaat hij terug naar de originele stand. U hoeft de hendel niet in de werkpositie vast te houden. Als de gewenste hoeveelheid koffie is verkregen stopt de functie automatisch.

Om de dosis te programmeren in elk van beide selecties hoeft u de hendel alleen maar in de stand te zetten die overeenkomt met de selectie die u wilt programmeren, totdat het gewenste volume is verkregen. Als u loslaat is de dosis geprogrammeerd.

4. Cappuccino bereiden

Een echte cappuccino bestaat uit **25 milliliter espressokoffie en 125 milliliter koude, met stoom opgeschuimde melk, verwarmd van 3° of 4°C naar bijna 55°C**. De melk moet **verse koemelk** zijn met een eiwitgehalte van rond de **3,2 procent en een vetgehalte van 3,5 procent**, en worden opgeschuimd – uitsluitend de hoeveelheid die nodig is voor een kopje – in een stalen kan om vermenging met andere geuren of smaken te voorkomen.

De dichtheid van de room moet gelijkmatig zijn, zonder dat er een scheiding met de vloeistof ontstaat, en het mag geen gaatjes of belletjes bevatten.

De stappen die u moet opvolgen zijn:

1. Druk op de hoofdschakelaar **2**. Het controlelampje **6** gaat branden, terwijl het controlelampje **13** knippert. Op het scherm van het PID-systeem **21** verschijnt de temperatuurverhoging.
2. Als het controlelampje **13** doorlopend blijft branden en op het scherm **21** de ingestelde temperatuurwaarde voor het zetten van koffie verschijnt, druk dan op de stoomschakelaar (3-II). Het controlelampje **12** knippert om aan te geven dat is begonnen met het opwarmproces tot aan de stoomtemperatuur. Op het scherm **21** knippert de ingestelde waarde voor stoom.
3. Draai de knop voor heet water/ stoom **4** open en laat er water

doorstromen totdat het met onderbrekingen doorloopt. Draai hem weer dicht.

4. Wacht totdat het controlelampje **12** doorlopend blijft branden. Dat geeft aan het koffiezetapparaat de ideale temperatuur heeft bereikt. De temperatuurwaarde verschijnt ook vast op het scherm **21**. De pomp begint u met impulsen te werken. Als dat gebeurt moet u, om opnieuw stoom te krijgen, de stoomknop **4** opnieuw openen.

Let op: het controlelampje **12** gaat ongeveer 10 seconden voordat er stoom wordt gegenereerd sneller knipperen. Maak van dat signaal gebruik om de knop **4** open te draaien.

5. Houd het stoompijpe **5** in de te verwarmen melk, tot ongeveer de helft.
6. Draai vervolgens de knop voor water/stoom **4** dicht en schakel de functie uit door op de stoomschakelaar (3-II) te drukken.
7. Wilt u meer dan drie cappuccino's achter elkaar bereiden of wilt u daarna koffie zetten, raadpleeg dan paragraaf 2B en 2C.

Let op: het stoomsysteem is voorzien van een veiligheidsbeperking waarmee het wordt stopgezet als hij 3 minuten achter elkaar in werking is geweest.

Let op: aan het einde van het werken met stoom is de temperatuur van het apparaat te hoog om koffie te zetten. Het controlelampje **13** knippert totdat de temperatuur opnieuw correct is en op het scherm **21** gaat de ingestelde temperatuurwaarde voor het zetten van koffie knipperen. Om het afkoelproces te bespoedigen, volg punt 2.B.

Let op: het is raadzaam om na ieder gebruik de stoom gedurende 5 seconden te laten doorlopen, om de leiding schoon te maken en te voorkomen dat hij verstopt raakt. Om de absorptie-opening schoon te maken kunt u een prikker of een paperclip gebruiken. Zorg ervoor dat het pijpje niet verstopt raakt.

Tips voor het maken van cappuccino.


1. OPSCHUIMEN: Melk opschuimen

Om een zogenaamde "fluweelachtige" textuur te krijgen, moet u het cappuccinopijpje precies onder het melkoppervlak houden. Beweeg het pijpje daartoe in verschillende hoeken (altijd onder het melkoppervlak) totdat er dankzij de luchtcirculatie een emulsie ontstaat. Na het opschuimen kan de hoeveelheid melk verdubbeld zijn. Vergeet niet om de kan en het stoompijpe heen en weer te bewegen en er daarbij op te letten dat hij precies onder het melkoppervlak blijft werken. Na deze handeling is de melk opgeschuimd, maar nog steeds koud.

2. TEMPERATUUR: Verwarmen van de melk

Als de melk eenmaal is opgeschuimd, steekt u het stoompijpe dieper in de kan. Maak ronde bewegingen om de melk helemaal te verwarmen tot de gewenste temperatuur.

Let op: om de melk op te schuimen moet u het pijpje vlak onder het melkoppervlak houden, maar om de melk te verwarmen moet u het pijpje dieper in de melk steken.



Opschuimen Verwarmen

Onthoud dat u de melk niet hoger dan 75° moet verwarmen. Vanaf die temperatuur kookt de melk over en verliest het zijn eigenschappen voor cappuccino.

Espresso wordt op 75-80°C bereid. Opgeschuimde en warme melk moet tussen de 55°C-70°C zijn. Het is belangrijk om deze temperaturen aan te houden bij het opdienen. Daarom moeten de kopjes worden voorverwarmd op het warmhoudplaatje van het koffiezetapparaat. Als dat niet mogelijk is, verwarm het kopje dan met warm water alvorens het te gebruiken. Als de melk warm en opgeschuimd is, kunt u de melk in het kopje bij de espresso schenken.

Mogelijke problemen.

Het schuim kan te dun en niet lobbig zijn.

1. Een van de mogelijke redenen is dat de melk al eerder verwarmd is.
2. De melk is te warm gemaakt (het stoompijpje is te diep in de kan gestoken zonder dat er lucht heeft gecirculeerd aan het oppervlak), voordat het goed was opgeschuimd. **Stap 1 is niet op de juiste manier uitgevoerd: OPSCHUIMEN en er is geen lucht door de melk gekomen.**

5. Heet water bereiden

3. Zet een kopje onder het stoompijpje ⑤
4. Draai de knop voor heet water/stoom ④ open en druk op de schakelaar (3-1). Het

controlelampje ②③ gaat branden. Voer deze handeling omgekeerd uit nadat de gewenste hoeveelheid heet water is verkregen.

6. Functies van het PID-model

De PID-modellen zijn voorzien van een bedieningssysteem dat bestaat uit een scherm ① en twee bedieningstoetsen ② ③ waarmee de volgende functies kunnen worden bediend:

1. **Temperatuur van de koffie** die op het scherm te zien is. Druk, om deze te wijzigen, op de toets ②. Op het scherm verschijnt de tekst PrS, waarmee wordt aangegeven dat hij in de modus voor het programmeren van de temperatuur staat. Door op de toets ② te drukken kunt u deze verlagen en door op ③ te drukken kunt u hem verhogen. Nadat er 3 seconden zijn verstreken zonder dat er een toets is aangeraakt, gaat het systeem terug naar de beginstand.
2. Eenheden waarop de temperatuur wordt getoond: °C of °F.
3. Pre-infusion, door een activeringstijd voor de pomp te selecteren tijdens het proces, tussen 0 (gedeactiveerd) en 5 seconden.
4. Chronometer, die aangeeft hoe lang het zetten van een kopje koffie duurt. U kunt deze functie activeren of deactiveren vanaf het programmeringsmenu. Als deze functie geactiveerd is, verschijnt er tijdens het koffie zetten op het scherm ① de verstreken tijd, in plaats van de temperatuur.
5. Stand-by modus, door een activeringstijd te selecteren tussen 0 (gedeactiveerd) en 0.5/1/2 uur.
6. Parameter voor het corrigeren van de temperatuur van het water en de temperatuur die in

de machine is gemeten. Hiermee kunt u de temperatuur van het water afstellen afhankelijk van de omgevingstemperatuur.

Om de waarden van de parameters 2 t/m 7 te wijzigen, moet u naar het programmeringsmenu gaan. Het proces gaat als volgt:

1. Druk, terwijl de machine is ingeschakeld, op de toets **23** en druk, terwijl u deze ingedrukt houdt, ook op **22**. Gedurende 3 seconden verschijnen wisselend op het scherm **21** de woorden SET UP, waarmee wordt aangegeven dat u in het programmeringsmenu bent gekomen.
2. Door op de toets **22** te drukken ziet u de verschillende parameters voorbij komen, die u kunt wijzigen. Zodra de gewenste parameter

verschijnt drukt u op de toets **23**, om de waarden daarvan te wijzigen.

3. Druk, om de waarde van de parameter te wijzigen, op de toetsen **22** en **23**, om de waarde respectievelijk te verlagen en te verhogen.
4. Nadat er 3 seconden zijn verstreken zonder dat er een toets is aangeraakt slaat het systeem de gegevens op en gaat terug naar de beginstand.

Let op: u kunt het PID-systeem op de volgende manier terugzetten: druk, terwijl de machine is ingeschakeld, gedurende 3 seconden op de toets **23**. Op het scherm **21** verschijnt de tekst PrS, waarmee wordt aangegeven dat de fabriekswaarden zijn teruggezet.

Hieronder ziet u de tabel met parameters en beschikbare waarden:

Param.	Waarde - Omschrijving		Standaardwaarde
Eenheid	C	Graden Celsius	C
	F	Graden Fahrenheit	
Pr	0	Pre-infusion gedeactiveerd	0
	1	Pre-infusion van 1 s	
	2	Pre-infusion van 2 s	
	3	Pre-infusion van 3 s	
	4	Pre-infusion van 4 s	
	5	Pre-infusion van 5 s	
Chr	ON	Chronometer geactiveerd	OFF
	OFF	Chronometer gedeactiveerd	
OFF	OFF	Stand-by modus gedeactiveerd	OFF
	0.5	Stand-by ON, start binnen 0,5u	
	001	Stand-by ON, start binnen 1u	
	002	Stand-by ON, start binnen 2u	
U	X	X betekent de offset tussen de afgestelde temperatuur en de temperatuur op het display	0

7. Stand-by modus

In de **PID-modellen** is een energiebesparingsmodus opgenomen die de machine deactiveert als er gedurende 2u geen enkele functie is geactiveerd. Als de stand-by modus is geactiveerd blijft alleen het controlelampje **6** branden. De overige lampjes blijven uit.

Om de machine opnieuw in te schakelen hoeft u alleen maar op een van de schakelaars te drukken. De machine gaat dan terug naar de beginstand, alsof hij voor de eerste keer is ingeschakeld.

Let op: u kunt deze functie activeren en deactiveren met behulp van de bediening van het PID-systeem **21** y **22** **23**. Zie onderdeel 6 van deze handleiding.

8. Onderhoud en reiniging

Reiniging en preventief onderhoud van het interne systeem van uw machine is van doorslaggevend belang voor een espresso van optimale kwaliteit.

Algemene waarschuwing: reinigings- en onderhoudswerkzaamheden moeten worden verricht als het apparaat koud is en is afgesloten van het elektriciteitsnet. Dompel het apparaat niet onder in water. Niet geschikt voor de vaatwasser.

- Reinigen van de buitenkant:**
Gebruik, om de buitenkant van de machine te reinigen alcohol van 96° of specifieke producten voor roestvrij staal.
- Haal het blad regelmatig eruit om het schoon te maken (afbeelding 8).



afbeelding 8

- Als u de machine langere tijd niet gaat gebruiken, leeg het waterreservoir dan.
- Maak het stoompijpe na ieder gebruik onmiddellijk schoon met een vochtige doek. Laat, om de binnenkant te reinigen, er water doorheen stromen.
- Om de absorptie-opening schoon te maken kunt u een prikker of een paperclip gebruiken. Zo voorkomt u dat het pijpje verstopt raakt.

- Interne reiniging:** Reiniging en preventief onderhoud van het interne systeem van uw machine is van doorslaggevend belang voor een espresso van optimale kwaliteit. Om de doorloopgroep van binnen te reinigen kunt u het product **Ascaso coffee washer V.100** gebruiken. Dit product is ook geschikt voor het ontkalken van de machine. Het regelmatig ontkalken van uw koffiezetapparaat draagt bij aan het verzekeren van een uitstekende kwaliteit van de koffie en het verlengen van de levensduur van uw apparaat.

Raadpleeg uw dealer.

Tips voor het gebruik van de Coffee washer:

Kopjes / dag	Ontkalken
> 10	maandelijks
5-10	om de 2 maanden
1-5	om de 3 maanden

Om verkalking tegen te gaan kunt u ook filters voor waterbehandeling gebruiken. Wij raden echter aan om het apparaat te reinigen naar gelang de gebruiksfrequentie. Het gebruik van filters en de Coffee washer helpt u om de levensduur van het koffiezetapparaat te verlengen en hem in optimale staat te houden.

Interne reiniging (Back flushing) – Blinde filter. Wekelijks. Met uitzondering van modellen voor servings (vaste filterhouder).

Doe de blinde filter in de filterhouder en plaats die in de machine. Druk op de koffieschakelaar. Zet de schakelaar na 10 seconden uit om de werking van de groep stop te zetten. Herhaal deze handeling 2 keer.

Let op: aan het einde van het back flush proces stroomt het afvalwater via het afvoerbuisje **24** naar buiten. Controleer of deze boven de plaat **9** is geplaatst.

BELANGRIJK
Maalsysteem (uitneembare filterhouder). Wij raden aan om nooit gemalen koffie of servings in de houder te laten zitten. Er blijven anders koffieresten achter die slecht zijn voor de hygiëne van het koffiezetapparaat en de smaak van de koffie. Als dat gebeurt, laat er dan een reservoir water doorheen stromen.

3. Reinigen van de filterhouder en sproeiers

- **Uitneembare filterhouder:** Was de filterhouder af met warm water en een neutraal afwasmiddel. Spoel hem af met ruim water. Droog de filterhouder af met een zachte doek. Was hem niet af in de vaatwasser.
- De filterbakjes, plaat en het reservoir kunnen worden boven in de vaatwasser worden

afgewassen. Wast u ze met de hand af, vergeet dan niet om ze met ruim water af te spoelen. Droog ze met een zachte doek af.

- Gebruik een borsteltje, penseel of iets dergelijks om koffieresten van de bovenste sproeier te verwijderen.

BELANGRIJK
Systeem voor gemalen koffie (uitneembare filterhouder). De bovenste sproeier moet worden schoongemaakt nadat er 80 tot 100 espresso's zijn gemaakt. Maak de sproeier daartoe schoon met warm water en een neutraal afwasmiddel. Plaats hem na het schoonmaken opnieuw in het apparaat.

4. Reinigen van het waterreservoir.

Haal het waterreservoir via de zijkant uit de machine. Spoel het van binnen af met water.

U vindt alle informatie over het schoonmaken en onderhoud van uw koffiezetapparaat op www.ascaso.com.

9. Veiligheid

- Het apparaat is uitsluitend geschikt om te worden geïnstalleerd op plaatsen waar het gebruik en onderhoud ervan voorbehouden is aan bevoegd personeel.
- Laat niet toe dat het apparaat gehanteerd wordt door kinderen of onervaren personen.
- Voer geen reinigings- of onderhoudswerkzaamheden uit met de stekker van het apparaat in het stopcontact.
- Trek de stekker van het koffiezetapparaat niet uit het stopcontact door aan de voedingskabel te trekken.
- Als de voedingskabel is beschadigd moet hij door de fabrikant, de after-

sales-service of door ander bevoegd personeel worden vervangen, om gevaar te voorkomen.

- Schakel een defect apparaat of een apparaat waarvan de voedingskabel in slechte staat verkeerd niet in.
- Hanteer het apparaat niet met natte of vochtige handen of voeten.
- Plaats het apparaat op een vlak en stabiel oppervlak waar kinderen of dieren er niet bij kunnen komen, en uit de buurt van warme oppervlakken zoals kookplaten.
- Dompel het niet onder in water.
- Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact en schakel het uit in het geval van een storing of slechte werking. Probeer het niet zelf te repareren. Neem contact op met de technische dienst.
- Dit apparaat is niet geschikt om te worden gebruikt door personen (onder wie kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met gebrek aan ervaring of kennis, tenzij zij dat onder toezicht doen of de juiste aanwijzingen hebben gekregen van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Houd kinderen in de gaten om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.
- Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik in de buitenlucht.
- Gebruik het apparaat niet als de omgevingstemperatuur hoger is dan 40°C of lager is dan 0°C.
- Gebruik geen aansluitslangen die eerder gebruikt zijn. Gebruik altijd uitsluitend onderdelen die bij het apparaat zijn geleverd.

Als deze waarschuwingen niet worden nageleefd, kan de veiligheid van zowel het apparaat als van de gebruiker in het gedrang komen. Bewaar deze handleiding in goede staat.

10. Garantie

De aankoopbon is het garantiebewijs. **Bewaar de bon.** U moet deze in geval van een storing laten zien bij de Technische Dienst.

Dit apparaat is gegarandeerd door de dealer vanaf de aankoopdatum tegen alle fabrieksdefecten of defecten in het gebruikte materiaal.

Eventuele verzend- en verpakingskosten komen voor rekening van de gebruiker.

De garantie is ongeldig als:

1. U niet beschikt over de factuur.
2. U de machine op onjuiste wijze gebruikt.
3. Er kalk is opgehoopt of de machine niet voldoende is gereinigd.
4. Het apparaat door personeel dat niet verbonden is aan de Officiële Ascaso Technische Dienst is gemanipuleerd.

11. EG-conformiteitsverklaring

ASCASO FACTORY SLU verklaart dat het product waar deze verklaring betrekking op heeft — Espresso-machine —, voldoet aan de vereisten van de Richtlijn van 14 juni 1989 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten met betrekking tot machines (89/392/EEG) inzake elektrisch materiaal (73/23/EEG) en elektromagnetische compatibiliteit (89/396/EEG).



12. Indicatielampjes en alarmen


	ON/OFF-LAMPJE (6)	LAMPJE TEMPERATUUR (13)	LAMPJE STOOM (12)	SCHERM (21)
Koffiemodus				
Start-up (startmodus)	ON	Knipperend 1Hz	OFF	Werkelijke lezing
Opwarmen	ON	Knipperend 1Hz	OFF	Vooringselste koffie temp.
Gereed om te werken	ON	ON	OFF	Vooringselste koffie temp.
Stoommodus				
Stoom-modus (aan het opwarmen)	ON	ON	Knipperend 1Hz	Vooringselste stoom temp. (knippert)
Stoom-modus (waarschuwing start)	ON	ON	Knipperend 2Hz	Vooringselste stoom temp.
Stoom-modus (in bedrijf)	ON	ON	ON	Vooringselste stoom temp.
Beëdigingen stoom-modus (aan het afkoelen)	ON	Knipperend 1Hz	ON	Vooringselste koffie temp. (knippert)
Overige				
Stand-by modus	ON	OFF	OFF	—
Fout volumetrische afstelling	ON	OFF	Knipperend 2Hz	E01
Fout temp. sonde koffie	ON	Knipperend 2Hz	Knipperend 2Hz	E02
Fout warmte-wisselaar koffie	ON	Knipperend 4Hz	Knipperend 2Hz	E03
Fout temp. sonde stoom	ON	Knipperend 2Hz	Knipperend 2Hz	E04
Fout warmte-wisselaar stoom	ON	Knipperend 2Hz	Knipperend 4Hz	E05
Interne fout	ON	OFF	OFF	E98

13. Tabel om snel te raadplegen


Mogelijke problemen	Oorzaken	Oplossen
De koffie is niet warm	Het koffiezetapparaat heeft de juiste temperatuur niet bereikt. Koude accessoires (kopje, filterhouder).	Wacht totdat het lampje uit is. Zie algemene tips. Punt 3. De temperatuur van het PID-systeem verhogen.
De koffie (gemalen) loopt heel snel door.	De maalgraad is te grof en/of de koffie is niet goed aangedrukt. Te weinig gemalen koffie.	Gebruik koffie voor espresso. Probeer dit uit door de koffie meer of minder aan te drukken. Vul het filterbakje tot aan de rand.
De koffie stroomt er heel snel door (servings).	De maalgraad is te grof, er is te weinig koffie en/of het is niet goed gevuld.	Stel de werkdruk af door middel van de expansieklep 10 die zich naast de groep 8 bevindt. Deze procedure moet worden uitgevoerd door technisch bevoegd personeel.
De koffie is niet romig.	De maalgraad is te grof. De koffie is niet goed aangedrukt. De koffie is oud of niet van goede kwaliteit.	Gebruik koffie voor espresso. Probeer dit uit door de koffie meer of minder aan te drukken. Probeer een ander soort koffie. Gebruik verse en pasgemalen koffie.
De koffie stroomt er niet of heel langzaam uit.	Er zit geen water in het reservoir of het reservoir is niet goed geplaatst. De maalgraad is te fijn of de koffie is te hard aangedrukt. Het filterbakje en/of sproeier zijn verstopt. Er zit kalk in het apparaat. De werkdruk is te laag.	Vul het reservoir of plaats het goed. Gebruik koffie voor espresso. Experimenteer met het aandrukken. Maak het filterbakje en/of de sproeier schoon. Maak het apparaat schoon. Zie punt 6. Verhoog de werkdruk door middel van de expansieklep 10 die zich naast de groep 8 bevindt. Deze procedure moet worden uitgevoerd door technisch bevoegd personeel.

<p>Er is veel water in het filterbakje achtergebleven na het koffie zetten.</p>	<p>De koffie is niet goed aangedrukt. Te weinig koffie in het filterbakje.</p>	<p>Druk de koffie goed aan. Zie punt 3. Doe meer koffie in het filterbakje. Zie punt 3.</p>
<p>De koffie stroomt langs de randen van het filterbakje.</p>	<p>De filterhouder is niet goed geplaatst. Resten van gemalen koffie aan de randen van het filterbakje. De pakking van de kop is vuil. De pakking van de kop is kapot.</p>	<p>Volg de procedure voor het afstellen van de filterhouder. Punt 3. Verwijder koffieresten van de randen van het filterbakje. Maak de pakking schoon met een vochtige doek. Bel de technische dienst.</p>
<p>De melk is niet romig.</p>	<p>Stoompijpje verstopt. De melk is niet goed meer. Er is warme of lauwe melk gebruikt. Onjuiste temperatuur</p>	<p>Maak het stoompijpje schoon. Gebruik verse koude melk (koelkasttemperatuur)</p>
<p>De machine maakt veel lawaai.</p>	<p>Er zit geen water in het reservoir. Het reservoir is niet goed geplaatst. De waterinlaat bevindt zich buiten het reservoir. Problemen met de aansluiting op het net. De koffie is oud of heel droog.</p>	<p>Vul het waterreservoir. Plaats het reservoir goed. Plaats het buisje in het reservoir. Gebruik verse koffie.</p>

Voir/Sélectionner température du café



Programmation

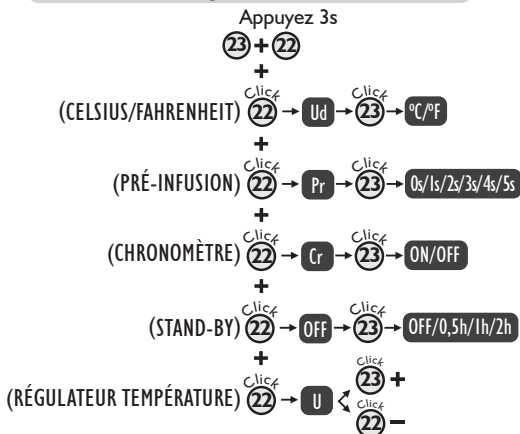

Programmer la dose

Appuyez « x » ou « y » secondes et relâchez lorsque la dose souhaitée est obtenue



Préparer un café

Appuyez et relâchez la touche pour préparer un café



Sommaire

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Caractéristiques techniques | 8. Entretien et nettoyage |
| 2. Schéma. Mise en service | 9. Sécurité |
| 3. Préparation du café | 10. Garantie |
| 4. Préparation du cappuccino | 11. Déclaration CE de conformité |
| 5. Préparation de l'eau chaude | 12. Indicateurs lumineux et alarmes |
| 6. Fonctions spéciales des modèles PID | 13. Tableau de consultation rapide |
| 7. Mode stand-by | |



1. Caractéristiques techniques

	DREAM	DREAM PID
Tension (V)	230 V CA / 50 Hz - 120 V CA / 60 Hz	
Puissance (W)	1 050	1 090
Pression pompe (bars)	20	
Poids (kg)	8 (PF) / 7 (PA)*	
Dimensions (l × h × p)**	245 × 345 × 280	
Capacité du réservoir (l)	1,3	
Taille du porte-filtre (mm)	Ø 58	Ø 60

* PF : porte-filtre fixe. PA : porte-filtre amovible

** Longueur × largeur × profondeur (mm)

Caractéristiques

Pression de la pompe 20 bars.

Système professionnel, échangeur à tube en acier inoxydable

Matériels conçus pour une utilisation alimentaire.

Contrôle électronique de la température

Manomètre de pression de travail sur les modèles PID.

Cappuccinatore et eau chaude.

Buse de vapeur 360° anti-brûlure sur les modèles PID.






Chauffe-tasses actif sur les modèles PID.

Réservoir éclairé sur les modèles PID.

Certificat CE.

2. Schéma. Mise en service

- 1 Interrupteur café
- 2 Interrupteur on/off
- 3 Interrupteur de vapeur (3-Il) / eau chaude (3-I)
- 4 Commande de la vapeur / eau chaude (UNO)
- 5 Buse de vapeur / eau chaude (UNO) – Buse de vapeur (DUO/TRIO)
- 6 Voyant on/off
- 7 Porte-filtre amovible (moulu)
- 8 Groupe de café
- 9 Chauffe-tasses actif (Attention surface chaude)
- 10 Soupape de surpression OPV (modèles PID)
- 11 Plateau
- 12 Voyant de vapeur
- 13 Voyant de température du café groupe I (TRIO)
- 14 Thermomètre / Manomètre (versions PID)
- 16 Cuillère (7 g)
- 20 Presse-café
- 21 Écran (modèles PID)
- 22, 23 Touches de contrôle du système PID
- 24 Tuyau de vidange (uniquement sur la version polyvalente)

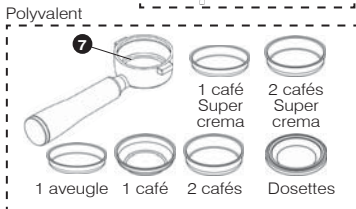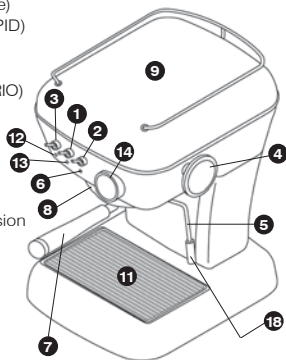

La personne qui installera l'appareil est tenue de lire attentivement ce manuel avant de procéder à la mise en service.

L'installation doit être effectuée par une personne adulte et responsable. Consultez votre distributeur en cas d'anomalie.

Mise en service

Assurez-vous que la tension électrique est la même que celle qui figure sur la plaque signalétique de la machine, située au-dessous de cette dernière.



figure 1

Remplir d'eau fraîche le réservoir (voir fig. 1) Vérifiez que le flexible est recouvert d'eau dans le réservoir.



Attention !

Nous recommandons d'utiliser de l'eau à faible minéralisation.

En plus d'éviter de futures pannes, la bonne qualité de l'eau améliore le goût et la qualité de votre café.

Consultez nos filtres spéciaux antitartre (en option).

Vérifiez que le réservoir contient assez d'eau. Si la machine fonctionne sans eau, la pompe pourrait s'endommager. L'eau doit être contrôlée visuellement.

Modèle polyvalent. Placez le tuyau de vidange 24 sur le plateau 11



Attention : Lorsque le service

du café est terminé, la pression du porte-filtres 7 est libérée à travers ce tuyau. S'il n'est pas correctement fixé, toute l'eau restante sera évacuée en dehors du plateau.

Branchez la fiche électrique dans la prise de courant.



IMPORTANT

Lors de la première mise en marche de la machine, celle-ci se met en mode démarrage. Le voyant 6 reste allumé alors que le 13 clignote pour indiquer le processus de chauffe jusqu'à ce que la température requise soit atteinte. Aucun service n'est possible pendant ce processus. L'écran 21 affichera l'augmentation progressive de la température jusqu'à atteindre la température de consigne.

A) Vous utilisez pour la première fois la machine, ou vous ne l'avez pas utilisée depuis longtemps.

Changez l'eau du circuit

1. Allumez la cafetière en appuyant sur l'interrupteur général 2 en position (I).
2. Mettez le porte-filtre 7 en place (sans café) et placez un récipient au-dessous.
3. Ouvrez l'interrupteur café 1 et laissez s'écouler environ la moitié d'un réservoir d'eau claire.

B) AMORÇAGE

- Si le café ne s'écoule pas
- Après une période sans utilisation
- Après la production de vapeur
- Si le réservoir est vide

Procédez de la façon suivante :

1. Lorsque la cafetière est allumée, ouvrez le robinet de vapeur 4.

ascaso

2. Activez la fonction café (3-I) et laissez couler l'eau (une tasse) par la buse vapeur **5**.
3. Désactivez la fonction eau (3-I) et fermez le robinet vapeur **4**. La cafetière est prête à être utilisée.

C) Après la production de vapeur,

attendez 5 minutes pour faire un autre café. Vous pouvez également réaliser l'amorçage mais en laissant couler l'eau (point B2) jusqu'à ce que le voyant de température **13** ne clignote plus.

3. Préparation du café

Vérifiez votre système : Moulu, dosette ou capsule.

Moulu (porte-filtre amovible)

Vous pouvez utiliser tout type de café, moulu ou en dosettes souples (POD), grâce aux 5 filtres à café fournis : 2 filtres pour café moulu (1 et 2 cafés), 2 filtres pressurisés (Cream+ 1 et 2 cafés) et 1 filtre à dosettes souples.

Pour obtenir les meilleurs résultats, nous vous conseillons d'utiliser des mélanges prêts à l'emploi pour café expresso, car la mouture sera adaptée et vous pourrez utiliser les filtres pour café moulu. Si le résultat obtenu n'est pas celui attendu, utilisez les filtres pressurisés. Ils permettent d'obtenir un résultat optimum quelle que soit la mouture du café.

Indépendamment du type de filtre pour café moulu utilisé, et en fonction de la vitesse de sortie du café, il convient parfois de changer de café ou de mouture, ou encore de d'ajuster le tassement du café selon vos préférences.




figure 2A

figure 2B




figure 3

Si vous utilisez du café moulu :

1. Allumez la machine en mettant l'interrupteur général **2** en position (I). Placez le porte-filtre **7** (avec filtre) dans le groupe **8**.
2. Attendez que le voyant **13** reste allumé en permanence. Cette opération prend normalement 1,5 minute. L'arrêt de ce voyant indique que la température atteinte par la cafetière est idéale. Appuyez sur l'interrupteur de café **1** et laissez couler l'eau. En réalisant cette opération avant de faire le café, vous éliminerez les restes et équilibrerez la température pour un service optimal.
3. Le doseur doit rester plein au 3/4 de sa capacité après leassage (voir fig. 2A).
4. Nettoyez les restes de café qui se sont déposés sur les bords du doseur, de manière à ce qu'il s'ajuste parfaitement.
5. Introduisez le porte-filtre **7** dans le groupe **8** en allant de gauche à droite et en appuyant une

pression finale suffisante (voir fig. 3).

- Placez la ou les tasses sur la grille et ouvrez l'interrupteur café ❶.
- Lorsque votre café est terminé, fermez l'interrupteur café ❶.

Attention : Une fois le service du café terminé, l'eau restante est évacuée à travers le tuyau de vidange ❷. Vérifiez que celui-ci est placé correctement sur le plateau ❸.

Attention : Il est normal que le café moulu se trouvant dans le porte-filtres ❷ présente une consistance liquide si vous retirez le porte-filtres immédiatement ❷ après la diffusion.




figure 4

Si vous utilisez des dosettes souples (POD) ou des capsules (FAP) :

Utilisez le porte-filtre spécial pour capsules ou le filtre dosette. Placez la dosette dans le porte-filtre (voir fig. 4). Suivez les points 1, 2, 5, 6 et 7 comme dans le paragraphe précédent.

Dosettes (porte-filtre fixe)

La procédure à suivre est la suivante :

- Suivez les points 1 et 2 de la rubrique relative au café moulu.
- Mettez en place la pastille dans le porte-filtre et tournez ce dernier délicatement vers la droite jusqu'en butée. Ne forcez pas, le

blocage doit se faire en douceur. (voir fig. 5).

- Points 5, 6, 7 et remarques, voir paragraphe précédent.




figure 5

Conseils généraux :

- Le porte-filtre ❷ doit toujours être en place sur la machine ❸ de manière à rester chaud (en position fermée).
- Si le café qui coule n'est pas assez chaud, augmentez la température de consigne du café. Voir la section 6 de ce manuel.
- Placez les tasses sur le chauffe-tasses ❹. La chaleur (température optimale 40 °C / 105 °F) améliore l'expresso. (voir fig. 6)
- Lorsque l'interrupteur de café s'éteint, de petites gouttes continuent de couler pendant quelques secondes.




figure 6

Attention : Pressé

Afin d'obtenir un parfait expresso, pressez fermement le café.



Attention : Manomètre.

Sur les versions PID, la température est indiquée à l'écran **24** prévu à cet effet alors que la pression de travail est indiquée sur le manomètre **14** situé sur la partie avant de la machine. La pression de travail adaptée dépendra du type de café et de la mouture. Dans tous les cas, la pression de travail devra se situer entre 9 et 12 bars.



Attention : La pression de travail de la machine peut être réglée à travers la soupape de surpression (OPV) **10** située à côté du groupe de café **8**.

Pour ce faire, vous devez utiliser le filtre aveugle correspondant, monté sur le porte-filtres **7**, l'introduire dans le groupe **8** et activer l'interrupteur de café **1**. Vous pourrez régler la pression en faisant tourner la soupape OPV **10** à l'aide d'un tournevis plat. En tournant vers la droite, vous augmenterez la pression de travail, vers la gauche vous la réduirez.

Dosettes (porte-filtre fixe)

Les modèles PID disposent d'une fonction de contrôle de volume de la dose de café, il est ainsi possible de régler la quantité de café souhaitée pour chacune des deux sélections disponibles (café long, café court). Ce contrôle se fait à travers un interrupteur de café **1** à 3 positions. Lorsque la manette de l'interrupteur est en position haute ou basse, deux sélections de café sont disponibles, alors qu'en position médiane la fonction de café est désactivée.



Attention : L'interrupteur de café **1** des modèles PID n'est pas permanent, une fois la fonction activée, il revient dans sa position de départ. La manette ne doit pas obligatoirement rester en position de travail, une fois obtenue la quantité de café programmée, la fonction s'arrêtera automatiquement. Afin de réaliser la programmation de la dose pour une des sélections, il suffit de laisser la manette dans la position correspondant à la sélection à programmer jusqu'à obtenir le volume désiré. Lorsqu'elle est relâchée, la dose reste programmée.

4. Préparation du cappuccino

Le « cappuccino » authentique se compose de **25 millilitres de café expresso et de 125 millilitres de lait froid émulsionné à la vapeur, qui passe de 3 °C ou 4 °C à près de 55 °C**. Utilisez du **lait de vache frais** avec une teneur en protéines d'environ **3,2 % et 3,5 % de graisse**, et émulsionné (uniquement la quantité nécessaire pour une tasse) dans un récipient en acier (carafe) pour éviter le mélange avec d'autres odeurs ou saveurs.

La densité de la crème doit être uniforme sans présenter de séparation avec le liquide, ni de trous ou de bulles.

La procédure à suivre est la suivante :

- Appuyez sur l'interrupteur général **2**. Le voyant **6** s'allume alors que le voyant **13** clignote. L'écran du système PID **21** affichera l'augmentation de la température.
- Lorsque le voyant **13** reste allumé en permanence et l'écran **21** affiche la température de

consigne du café, actionnez l'interrupteur de vapeur (3-II). Le voyant 12 clignote pour indiquer le processus de chauffe jusqu'à ce que la température de vapeur soit atteinte. L'écran 21 affichera par intermittence la température de consigne de la vapeur.

- Ouvrez le bec d'eau chaude / vapeur 4 et laissez sortir l'eau jusqu'à ce que l'écoulement ne soit plus régulier. Refermez-le.
- Attendez que le voyant 12 reste allumé et fixe. L'arrêt de ce voyant indique que la température atteinte par la cafetière est idéale. La valeur de la température restera aussi affichée de manière fixe à l'écran 21. La pompe commencera à fonctionner en discontinu. Une fois cette phase atteinte, ouvrez à nouveau le bec 4 pour obtenir de la vapeur.

Attention : Le voyant 12 clignotera plus rapidement pendant 10 secondes avant de débiter la génération de vapeur. Profitez de cet avertissement pour ouvrir le bec 4.

- Submergez le tube de vapeur 5 dans le lait à chauffer, à peu près jusqu'à la moitié.
- À la fin, fermez le bec d'eau / vapeur 4 et désactivez la fonction en activant à nouveau l'interrupteur de vapeur (3-II).
- Si vous souhaitez obtenir plus de trois services de cappuccino consécutifs, ou faire du café par la suite, consultez les sections 2B et 2C.

Attention : Le système de génération de vapeur est doté d'une

sécurité qui coupe le service après 3 minutes de fonctionnement en continu.

Attention : Juste après la génération de vapeur, la température de la machine est trop élevée pour faire du café. Le voyant 13 clignotera jusqu'à ce que la température soit à nouveau correcte et la température de consigne du café clignotera à l'écran 21. Pour forcer le processus de refroidissement, consultez le point 2B.

Attention : Après chaque utilisation, il est souhaitable d'expulser la vapeur pendant 5 secondes afin de nettoyer le conduit et d'éviter qu'il ne se bouche. Pour nettoyer l'orifice d'aspiration, utilisez par exemple un cure-dents ou un trombone. Assurez-vous que la buse ne soit pas obstruée.

Conseils pour l'élaboration du cappuccino.

1. TEXTURE : Obtention de la crème


Pour obtenir la consistance veloutée, il est nécessaire de placer la buse du cappuccinatore juste en dessous de la surface du lait. Pour ce faire, déplacez la buse à différents angles (toujours sous la surface du lait) jusqu'à obtenir un effet d'émulsion grâce à la circulation de l'air. Une fois texturé, le volume de lait peut doubler. N'oubliez pas qu'il est nécessaire de bouger la carafe et la buse de vapeur, en vous assurant toujours que vous travaillez dans la zone la plus en surface du lait. Une fois l'opération terminée, le lait est texturé mais encore froid.

2. TEMPÉRATURE : Chauffer le lait

La texture ayant été obtenue,

plongez la buse de vapeur plus en profondeur dans la carafe. Réalisez des mouvements circulaires pour chauffer le lait dans tout son volume, jusqu'à ce que la température souhaitée soit atteinte.

Attention : Pour texturer il faut travailler juste sous la surface du lait et pour chauffer il faut travailler en profondeur.



Texturer

Chauffer

Rappelez-vous de ne pas chauffer le lait à plus de 75 °C. Au-delà de cette température, le lait tourne et perd ses propriétés pour le cappuccino. L'expresso est extrait à 75 °C / 80 °C. Le lait est texturé et chaud entre 55 °C et 70 °C Il est important de conserver ces températures au moment de servir, ce qui est possible en chauffant les tasses dans la zone chauffe-tasses de la cafetière. Si ce n'est pas possible, chauffez la tasse avec de l'eau chaude avant de l'utiliser. Une fois texturé et chaud, le lait est prêt à être servi dans la tasse en l'ajoutant à la base d'expresso.

Problèmes possibles.

La crème peut être excessivement fine et sans consistance.

1. Une des raisons peut être que le lait aurait déjà été chauffé auparavant.
2. Le lait a été excessivement chauffé (la buse de vapeur se situe plus profondément dans la carafe et chauffe le lait sans laisser circuler l'air en surface)

avant d'avoir obtenu la texture souhaitable. **L'opération 1 (TEXTURER) n'a pas été réalisée correctement et l'air n'a pas pu travailler le lait.**

5. Préparation de l'eau chaude

1. Placez une tasse sous la buse de vapeur **5**.
2. Ouvrez le bec d'eau chaude / vapeur **4** et actionnez l'interrupteur (3-l), le voyant **23** s'allumera. Réalisez l'opération inverse une fois obtenue l'eau désirée.

6. Fonctions du modèle PID

Les modèles PID possèdent un système de contrôle comprenant un écran **21** et deux touches de contrôle **22** **23** qui permettent de contrôler les fonctions suivantes :

1. **Température du café**, affichée à l'écran. Pour la modifier, appuyez sur la touche **22**, l'écran affichera le message PrG qui indique que le mode de programmation de la température est activé. La touche **22** permet de baisser la température et **23** de l'augmenter. Après 3 secondes sans appuyer sur aucune touche, le système revient à son état initial.
2. Unités de visualisation de la température en °C et °F.
3. Pré-infusion, permettant de sélectionner un temps d'activation de la pompe pendant le processus entre 0 (désactivé) et 5 secondes.
4. Chronomètre, qui affiche le temps écoulé pendant l'élaboration d'un café. Cette fonction peut être activée et désactivée à partir du menu de programmation. Si elle est activée, l'écran **21** affiche le temps écoulé au lieu de la température pendant l'élaboration du café.

5. Mode stand-by, avec la possibilité de choisir une période d'activation entre 0 (désactivé) et 0,5/1/2 heures.
6. Paramètre de correction entre la température de l'eau et la mesure sur la machine. Il permet de régler la température de l'eau en fonction de la température ambiante.

Entrez dans le menu de programmation pour modifier les valeurs des paramètres 2 à 7. Procédez comme indiqué :

7. La machine étant allumée, appuyez sur la touche **23** et, tout en maintenant cette touche, appuyez également sur la touche **22** pendant 3 secondes. Les mots SET UP clignoteront à l'écran **21**, indiquant que le menu de programmation est activé.
8. Appuyez sur la touche **22** pour faire défiler les différents

paramètres pouvant être modifiés. Lorsque le paramètre souhaité apparaît, appuyez sur la touche **23** afin de pouvoir modifier ses valeurs.

9. Pour modifier la valeur du paramètre sélectionné, appuyez sur les touches **22** et **23** afin de réduire ou augmenter la valeur respectivement.
10. Après 3 secondes sans appuyer sur aucune touche, le système enregistre les données et revient à son état initial.

Attention : Le système PID peut être réinitialisé en procédant ainsi : Alors que la machine est en marche, appuyez sur la touche **23** pendant 3 secondes. L'écran **21** affichera le texte PrS qui indique que les valeurs d'usine ont été rétablies.

Le tableau suivant montre les paramètres et les valeurs disponibles :

Para.	Valeur - Description		Valeur par défaut
Ud	C	Degrés Celsius	C
	F	Degrés Fahrenheit	
Pr	0	Pré-infusion désactivée	0
	1	Pré-infusion de 1 s	
	2	Pré-infusion de 2 s	
	3	Pré-infusion de 3 s	
	4	Pré-infusion de 4 s	
	5	Pré-infusion de 5 s	
Cr	ON	Chronomètre activé	OFF
	OFF	Chronomètre désactivé	
OFF	OFF	Mode stand-by désactivé	OFF
	0,5	Mode stand-by activé, début dans 0,5 h	
	001	Mode stand-by activé, début dans 1 h	
	002	Mode stand-by activé, début dans 2 h	
U	X	X indique le décalage entre la température réglée et celle affichée sur le display	0

7. Mode stand-by

Les **modèles PID** incluent un mode d'économie d'énergie qui désactive la machine si aucune fonction n'est activée pendant 2 h.

Lorsque le mode stand-by est activé, seul le voyant **6** reste allumé alors que les autres sont éteints.

Pour réactiver la machine, appuyez sur un interrupteur. La machine revient à son état initial, comme si elle venait d'être allumée.

Attention : Cette fonction peut être activée et désactivée à travers les contrôles du système PID **21** et **22** **23**. Voir la section 6 de ce manuel.

8. Entretien et nettoyage

Le nettoyage et l'entretien préventif de l'intérieur de votre machine sont d'une importance capitale si vous souhaitez un expresso de qualité.

Avertissement général : Le nettoyage et l'entretien doivent être réalisés lorsque l'appareil est froid et hors tension. Cet appareil est garanti par le distributeur, à compter de la date d'achat, contre tout défaut de fabrication ou des composants utilisés. Ne mettez pas l'appareil dans le lave-vaisselle.

- Nettoyage extérieur :** Pour nettoyer l'extérieur de la machine, utilisez de l'alcool à 96° ou des produits spécifiquement conçus pour l'acier inoxydable.
 - Retirez régulièrement le plateau pour le nettoyer (figure 8).
 - Si la machine ne doit pas être utilisée pendant un certain temps, videz le réservoir d'eau.
 - Immédiatement après l'avoir utilisée, nettoyez la buse vapeur à l'aide d'un linge humide. Pour



Figure 8

- l'intérieur, laissez circuler l'eau.
- Nettoyage intérieur :** Le nettoyage et l'entretien préventif de l'intérieur de votre machine sont d'une importance capitale si vous souhaitez un expresso de qualité. Pour le nettoyage intérieur du groupe de diffusion, utilisez le produit **Ascaso coffee washer V.100**. Ce produit est également utile pour le détartrage de la machine. Un détartrage régulier de votre cafetière contribue à assurer une excellente qualité du café et à prolonger la vie utile de votre appareil.

Veillez consulter votre distributeur. Conseils d'utilisation du Coffee Washer :

Cafés/jour	Détartrage
> 10	Tous les mois
5-10	Tous les 2 mois
1-5	Tous les 3 mois

Afin de prévenir les problèmes de tartre, vous pouvez également utiliser des filtres de traitement de l'eau. Toutefois, il est recommandé d'effectuer le nettoyage en fonction de votre consommation. L'utilisation des filtres et du Coffee Washer vous aidera à conserver la cafetière dans un état optimal plus longtemps.

Nettoyage intérieur (Back flushing) - Filtre aveugle. Hebdomadaire. Sauf modèles à dosettes (porte-filtre fixe).

Placez le filtre aveugle dans le porte-filtre et introduisez-le dans la machine. Actionnez l'interrupteur de café. Après 10 secondes, éteignez l'interrupteur pour arrêter le fonctionnement du groupe. Répétez 2 fois cette opération.

Attention : Une fois le processus de nettoyage intérieur terminé, l'eau restante est évacuée à travers le tuyau de vidange 24. Vérifiez que celui-ci est placé sur le plateau 9.

IMPORTANT Système de café moulu (porte-filtre amovible).

Nous préconisons de ne pas laisser de café moulu ou une dosette dans le porte-filtre. Le café laisse en effet des restes qui nuisent à la propreté de la cafetière et au goût du café. Le cas échéant, laissez couler une quantité d'eau équivalente à la capacité du réservoir.

3. Nettoyage des porte-filtres et des douches

- Porte-filtre amovible : nettoyez le porte-filtre avec de l'eau chaude et un détergent neutre. Rincez abondamment. Séchez le porte-filtre à l'aide d'un chiffon doux. Ne mettez pas le porte-filtre dans le lave-vaisselle.
- Les doseurs, le plateau et le réservoir peuvent être déposés et nettoyés dans le panier supérieur du lave-vaisselle. Si vous nettoyez ces éléments à la main, n'oubliez pas de les rincer abondamment à l'eau. Séchez-les avec un chiffon doux.
- Utilisez une brosse, un pinceau ou un accessoire similaire pour nettoyer les restes de café présents sur la douche supérieure.

IMPORTANT

Système de café moulu (porte-filtre amovible). La douche supérieure doit être nettoyée tous les 80-100 expressos. Pour ce faire, nettoyez la douche avec de l'eau chaude et un détergent neutre. Une fois nettoyée, insérez-la à nouveau.

4. Nettoyage du réservoir d'eau.

retirez le réservoir sur le côté de la machine. Nettoyez l'intérieur du réservoir en le rinçant à l'eau.

Pour en savoir plus sur le nettoyage et l'entretien de votre machine à café, rendez-vous sur www.ascaso.com.

9. Sécurité

- L'appareil est uniquement prévu pour être installé dans un endroit où son utilisation et son entretien est limité à un personnel qualifié.
- Ne laissez pas des enfants manipuler l'appareil ou toute autre personne ne sachant pas comment il fonctionne.
- N'effectuez pas les opérations de nettoyage ou d'entretien si l'appareil est sous tension.
- Ne débranchez pas la cafetière en tirant sur le câble d'alimentation.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, par son services après-vente ou par un personnel qualifié afin d'éviter tout risque.
- Ne mettez jamais en marche un appareil défectueux ou dont le câble d'alimentation serait en mauvais état.
- Ne manipulez pas l'appareil si vos mains ou vos pieds sont mouillés ou humides.
- Disposez la machine sur une surface plane et stable, hors de la portée des enfants ou des animaux, et à distance des surfaces chaudes (plaques de cuisson, etc.).

ascaso

- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.
- En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, éteignez l'appareil et mettez-le hors tension. Ne tentez pas de le réparer ou d'intervenir directement. Faites appel à votre service technique.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (enfants y compris) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées, ou par des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil.
- Les enfants doivent être placés sous surveillance pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour un usage extérieur.
- N'utilisez pas cet appareil lorsque la température ambiante est supérieure à 40 °C ou inférieure à 0 °C.
- Ne faites jamais appel à des tuyaux de raccordement déjà utilisés. Employez systématiquement les tuyaux de raccordement fournis avec l'appareil.

Le non-respect de ces avertissements peut compromettre la sécurité aussi bien de l'appareil que de l'utilisateur.

Rangez ce mode d'emploi et conservez-le en parfait état.

10. Garantie

La garantie est la facture d'achat elle-même. **Conservez-la.** Vous devrez la présenter au Service technique en cas de panne.

Cet appareil est garanti par le distributeur, à compter de la date d'achat, contre tout défaut de fabrication ou des composants utilisés.

Le montant des ports et emballages nécessaires est à la charge de l'utilisateur.

Cette garantie n'aura aucune validité dans les cas suivants :

1. Si vous ne disposez pas de la facture.
2. En cas de mauvaise utilisation de la machine.
3. En cas d'accumulation de tartre ou de manque de nettoyage de la machine.
4. Si l'appareil a été démonté par des personnes étrangères au réseau officiel du Service technique Ascaso.

11. Déclaration CE de conformité

ASCASO FACTORY SLU déclare que le produit auquel cette déclaration fait référence

—Machine à café expresso— est conforme aux exigences de la directive du 14 juin 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux machines (89/392/CEE), au matériel électrique (73/23/CEE) et à la compatibilité électromagnétique (89/396/CEE).



12. Indicateurs lumineux et alarmes

	VOYANT ON/OFF (6)	VOYANT DE TEMPÉRATURE (13)	VOYANT DE VAPEUR (12)	ÉCRAN (21)
Mode café				
Démarrage (mode mise en route)	ON	Clignotement 1 Hz	OFF	Lecture réelle
Chauffe	ON	Clignotement 1 Hz	OFF	Temp. consigne café
Prête à fonctionner	ON	ON	OFF	Temp. consigne café
Mode vapeur				
Mode vapeur (en chauffe)	ON	ON	Clignotement 1 Hz	Temp. consigne vapeur (clignotement)
Mode vapeur (avertissement de début)	ON	ON	Clignotement 2 Hz	Temp. consigne vapeur
Mode vapeur (en service)	ON	ON	ON	Temp. consigne vapeur
Fin du mode vapeur (refroidissement)	ON	Clignotement 1 Hz	ON	Temp. consigne café (clignotement)
Autres				
Mode stand-by	ON	OFF	OFF	—
Défaut contrôle volume	ON	OFF	Clignotement 2 Hz	E01
Défaut sonde de température café	ON	Clignotement 2 Hz	Clignotement 2 Hz	E02
Défaut thermoblock café	ON	Clignotement 4 Hz	Clignotement 2 Hz	E03
Défaut sonde de température vapeur	ON	Clignotement 2 Hz	Clignotement 2 Hz	E04
Défaut thermoblock vapeur	ON	Clignotement 2 Hz	Clignotement 4 Hz	E05
Défaut interne	ON	OFF	OFF	E98

13. Tableau de consultation rapide

Problèmes possibles	Causes	Que faire ?
Le café n'est pas chaud.	La cafetière n'a pas atteint la température optimale. Accessoires froids (tasse, porte-filtre).	Attendez que le voyant d'allumage soit éteint. Voir les conseils généraux. Point 3. Augmentez la température du système PID.
Le café coule trop vite (moulu).	La mouture est trop grossière et/ou n'est pas assez tassée. La quantité de café moulu est insuffisante.	Utilisez du café à expresso. Faites des essais avec un tassage plus ou moins important. Remplissez le doseur à ras bord.
Le café coule trop vite (dosettes).	La mouture est trop grossière, la quantité de café est insuffisante et/ou le café n'est pas bien conditionné.	Réglez la pression de travail avec la vanne d'expansion 10 située près du groupe 8 . Cette opération doit être réalisée par un personnel techniquement qualifié.
Le café n'est pas crémeux.	La mouture est trop grossière. Le café n'est pas assez tassé. Le café est périmé ou de mauvaise qualité.	Utilisez du café à expresso. Faites des essais avec un tassage plus ou moins important. Changez de type de café. Utilisez du café frais récemment moulu.
Le café ne coule pas ou très lentement.	Il n'y a pas d'eau dans le réservoir ou ce dernier est mal positionné. La mouture est très fine ou le café est trop tassé. Le doseur et/ou la douche sont bouchés. L'appareil est entartré. La pression de travail est insuffisante.	Remplissez le réservoir ou positionnez-le correctement. Utilisez du café à expresso. Faites des essais avec différents tassages. Nettoyez le doseur et/ou la douche. Nettoyez l'appareil Reportez-vous au point 6. Augmentez la pression de travail avec la vanne d'expansion 10 située près du groupe 8 . Cette opération doit être réalisée par un personnel techniquement qualifié.

<p>Le doseur contient beaucoup d'eau une fois le café coulé.</p>	<p>Le café n'a pas été correctement tassé. La quantité de café dans le doseur est insuffisante.</p>	<p>Tassez correctement Reportez-vous au point 3. Augmentez la quantité de café dans le doseur Reportez-vous au point 3.</p>
<p>Le café déborde du doseur.</p>	<p>Le porte-filtre n'est pas correctement positionné. Des restes de café moulu sont présents sur le bord du doseur. Le joint du porte-filtre est encrassé. Le joint du porte-filtre est défectueux.</p>	<p>Suivez la procédure de réglage du porte-filtre Point 3. Retirez les restes de café présents sur le bord du doseur. Nettoyez le joint avec un chiffon humide. Faites appel au service d'assistance.</p>
<p>Le lait ne devient pas crémeux.</p>	<p>La buse de vapeur est obstruée. Le lait a tourné. Le lait est chaud ou tiède. La température n'est pas adaptée.</p>	<p>Nettoyez la buse de vapeur. Utilisez du lait frais et froid (température du réfrigérateur).</p>
<p>La machine fait beaucoup de bruit.</p>	<p>Il n'y a pas d'eau dans le réservoir. Le réservoir est mal positionné. Le flexible d'eau se trouve en dehors du réservoir. Problèmes de raccordement au réseau. Café périmé ou très sec.</p>	<p>Remplissez le réservoir d'eau. Repositionnez le réservoir. Placez le tuyau d'eau à l'intérieur du réservoir. Utilisez du café frais.</p>

Technical specifications and models can change without notice.
 Las especificaciones técnicas y los modelos pueden cambiar sin notificación.
 Les Spécifications techniques et les modèles peuvent changer sans notification.
 Technische Spezifikationen und Modelle können ohne Ankündigung ändern.
 Especificações técnicas e modelos podem mudar sem aviso.
 Le Descrizioni tecnici ed i modelli possono cambiare senza notifica.
 Technische specificaties en modellen kunnen veranderen zonder aankondiging.

ascaso
 for coffee lovers

Ascaso Factory SLU
 Energía, 39-41 Pol. Ind. Famadas
 08940 Cornellà Barcelona / Spain
 Tel. (34) 93 377 83 11
 Fax (34) 93 377 93 47
 ascaso@ascaso.com
 www.ascaso.com

